

CUMEEIRA

PEAK EASY


REMATE VENTILADO RÍGIDO

DURÁVEL

A escolha do material metálico garante uma excelente estabilidade UV, mesmo em zonas com clima difícil.

APLICAÇÃO RÁPIDA

Fácil e rápido de colocar, adapta-se a cada linha de cumeeira.

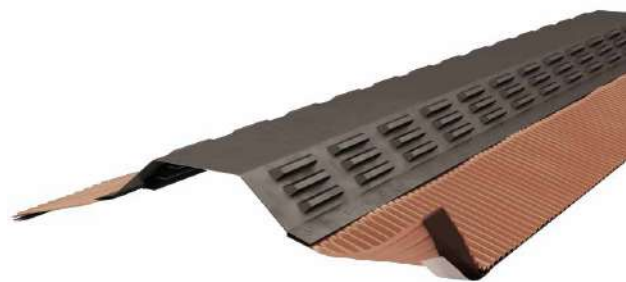


DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	conversão USC
Materiais	alumínio, butil	-
Largura da cúpula	160 mm	6.3 in
Largura da fita butílica	15 mm	0.6 in
Passagem do ar	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Alongamento das bandas	40%	-
Resistência térmica do butil	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de aplicação	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Resistência aos raios UV	permanente	-
Estanquidade à água (quando colocado por baixo das telhas)	conforme	-
Temperatura de armazenagem	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 09 04.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	cor	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	vermelho-tijolo	8004	20

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

