


# TERRA BAND UV


## CINTA ADHESIVA BUTÍLICA

- Utilizable tanto en terrazas como en fachadas, asegura la protección de los rastreles de madera protegiéndolos contra el agua y los rayos UV
- El soporte de aluminio reforzado garantiza una resistencia ilimitada a los rayos UV
- Cinta suave y muy maleable. La mezcla se cierra sobre las perforaciones y se mantiene perfectamente impermeable al agua

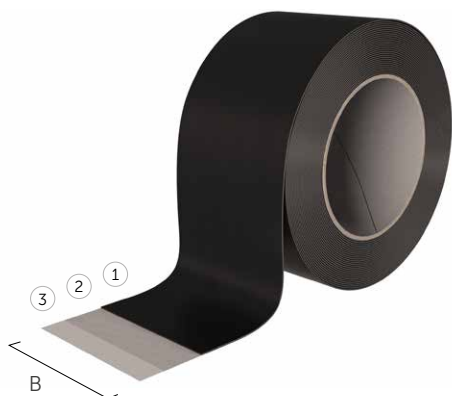


CÓDIGO	B [mm]	L [m]	unid.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUUV100	100	10	6
TERRAUUV200	200	10	4
TERRAUUV400	400	10	2

Espesor: 0,8 mm

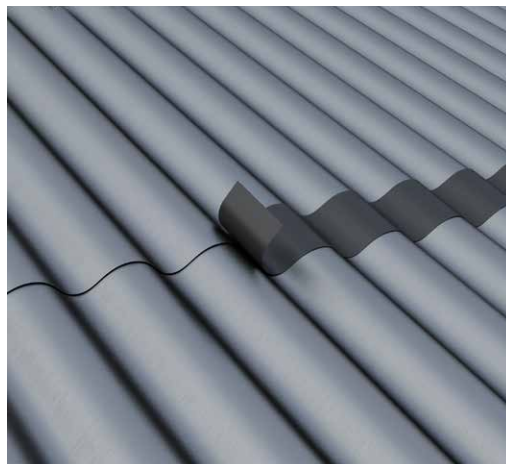

## COMPOSICIÓN

- 1 soporte: película de aluminio reforzado de color antracita estable a los rayos UV
- 2 adhesivo: compuesto butílico adhesivo gris
- 3 capa de separación: película de PE



## DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
adherencia inicial	ASTM D 2979	8 N
adhesividad en acero a 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
desplazamiento vertical	ISO 7390	0 mm
resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
alargamiento a la rotura MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
factor de resistencia al vapor de agua (μ)	UNI EN 1931	2720000
reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
resistencia térmica	-	-30 / +90 °C
temperatura de aplicación	-	0 / +40 °C
estanqueidad al agua	-	conforme
resistente a los rayos UV	-	permanente
temperatura de almacenamiento <sup>(1)</sup>	-	+5 / +40 °C
presencia de disolventes	-	no
emisiones de VOC	ISO 16000	30 μg/m <sup>3</sup>
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+

<sup>(1)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.  
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 99.