

# BELÜFTUNG UND SCHUTZ

## VENT SHAPE



### GEFORMTE BELÜFTUNGSGITTER FÜR DÄCHER MIT DACHPFANNEN UND SCHINDELN

#### LANGE LEBENSDAUER

Aus Blech, langlebig und vollkommen witterungsbeständig.

#### SCHNELLE MONTAGE

Durch die Vorfalzung und Formgebung während der Produktion können sie ohne weitere Stützen sofort montiert werden.

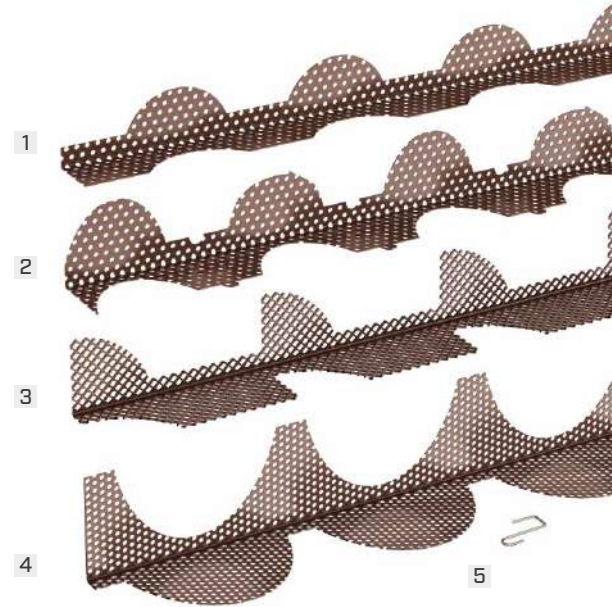

### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	H	h	P	L	H	h	P	L	Version	Material	Farbe	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTS BRO9015	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	für Dachpfannen	Lochblech	Braun	8017	10
2 VENTS BRO7519	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	für romanische Ziegel	Streckmetall	Braun	8017	10
3 VENTS BRO4520	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	für geschwungene Zementziegel	Lochblech	Braun	8017	10
4 VENTS BRO7020	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	für gewellte Zementziegel	Lochblech	Braun	8017	10

Weitere Ausführungen und Größen sind auf Anfrage erhältlich.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 05.

ART.-NR.	L	H	L	H	Version	Material	Farbe	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTS HOOK	50	20	2.0	0.8	für Dachpfannen	Edelstahlplatte	Stahl	100



### UV-BESTÄNDIGKEIT

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.

### SICHERHEIT

Mikrobelüftung im Unterdach und Schutz des Dachs vor Blättern und Tieren.

## VERLEGEANLEITUNG




## RAIN TUBE PROVISORISCHES REGENFALLROHR FÜR BAUPHASEN

- Schützt die Fassaden des Gebäudes während Bau- und Renovierungsarbeiten
- Vielseitige und einfach anzuwendende Lösung



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d [mm]	L [m]	d [in]	L [ft]	Material	Farbe	
RTUBE200	200	200	7.9	656	PVC	transparent	1

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.