

KAMINANBINDUNG

ALU FLASH CONNECT

SELBSTKLEBENDE AUSFÜHRUNG AUS ALUMINIUM UND BUTYL

- Der Butylklebstoff haftet perfekt und schafft eine dauerhafte Wasserabdichtung
- Mit Cutter oder Schere schneidbar
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit



ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	Beschichtung	Farbe	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	Aluminium 0,12 mm	Ziegelrot	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	Aluminium 0,12 mm	Braun	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	Aluminium 0,12 mm	Schwarz	9004	1

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

AUSFÜHRUNG AUS EPDM UND SELBSTKLEBENDEM BUTYL

- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Äußerst flexible 3D-Oberfläche
- Ohne Spezialwerkzeuge von Hand formbar



ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	Beschichtung	Farbe	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	Ziegelrot	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	Braun	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	Schwarz	9004	1

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

AUSFÜHRUNG AUS BLEI UND SELBSTKLEBENDEM BUTYL

- Glatte, perfekt formbare Oberfläche
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit



ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	Beschichtung	Farbe	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	Blei 0,5 mm	Ziegelrot	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	Blei 0,5 mm	Braun	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	Blei 0,5 mm	Dunkelbraun	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	Blei 0,5 mm	Schwarz	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	Blei 0,5 mm	Graphitgrau	7016	1


Kontakt mit Haut, Augen und Lebensmitteln vermeiden. Staub nicht erzeugen und einatmen.

VERLEGEANLEITUNG



GUTTER ANSCHLUSSSTREIFEN

- Kälte- und wasserfest
- UV-beständig
- Mit Polyesterlack und Schutzfolie

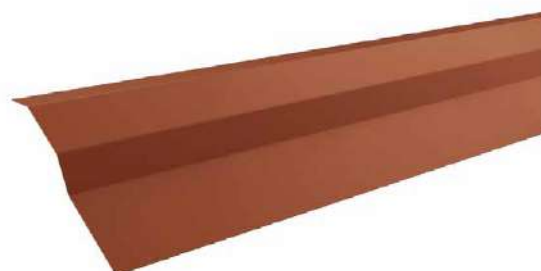

ART.-NR.	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	Material	Farbe	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	Aluminium	Ziegelrot	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	Aluminium	Braun	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	Aluminium	Schwarz	9005	20

⁽¹⁾ Produkte nur auf Bestellung erhältlich.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 02.



ANPASSUNGSFÄHIG

Die spezielle Butylklebstoffverbindung gewährleistet eine sichere Haftung auch auf rauen Oberflächen.

MATERIAL

Aluminium, EPDM und Blei sorgen für Langlebigkeit.