

SILENT UNDERFLOOR

SCHALLDÄMMBAND FÜR FUSSBODENAUFBAUTEN UND ZWISCHENWÄNDE

SELBSTKLEBEND



Einseitig klebendes Entkopplungsband, das mithilfe des LIZARD-Abrollers einfach und schnell zu montieren ist.

SCHALLDÄMMUNG

Schwingungsdämpfend bei Bodenverstreben.

ZWISCHENWÄNDE

Ideal auch als Nageldichtungsband für Unterstrukturen von Zwischenwänden.

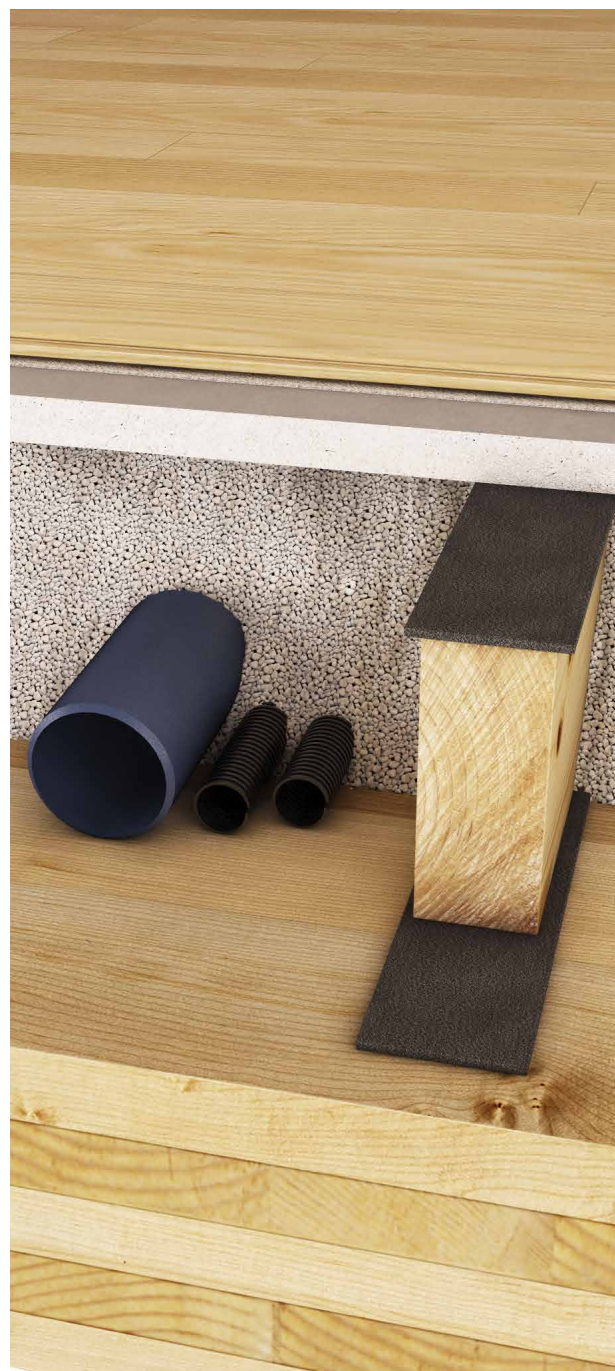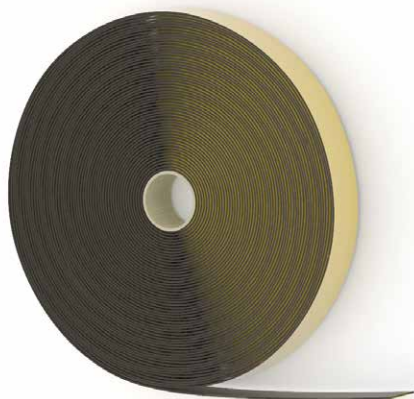

ART.-NR. UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	s [mm]	Stk.
SILENTUNDER50	50	30	4,0	5

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Dichte	ISO 845-95	140 kg/m ³
Wasseraufnahme	ASTM D1056-00	max. 10 %
Wärmealterung und Dauerverformung	167 Std. bei 70 °C	bestanden
Reißfestigkeit	ISO 1798-7	400 kN/m ²
Bruchdehnung	ISO 1798-7	> 180 %
Druckfestigkeit:		
25 % Kompression	ASTM D1056-00	40 kPa
50 % Kompression	ASTM D1056-00	105 kPa
50 % 22 h: +20 °C	-	35 %
Max. Verwendungstemperatur:		
fortlaufend	-	- 40 / +85 °C
unregelmäßig	-	100 °C
Luft- und UV-Beständigkeit	-	ausgezeichnet

LANGLEBIG

Dauerhaft stabil, dank der speziellen Mischung. Beständig gegen chemische Einflüsse und wasserdicht.

MATERIAL

EPDM-Schaumstoff mit Acrylkleber und silikon-impregniertem Trennpapier. Schadstofffrei.