


# STURMKLAMMERN


## TILE STOP S

### VORGEFORMTE S-ANKER FÜR GLATTE DACHPFANNEN

- Kein Verrutschen der Eindeckungen
- Trockene Montage
- Schnelle und sichere Verbindung
- Zur Montage ohne Schaum oder Mörtel gemäß UNI 9460
- Erhältlich in einer Vielzahl an Materialien und Größen

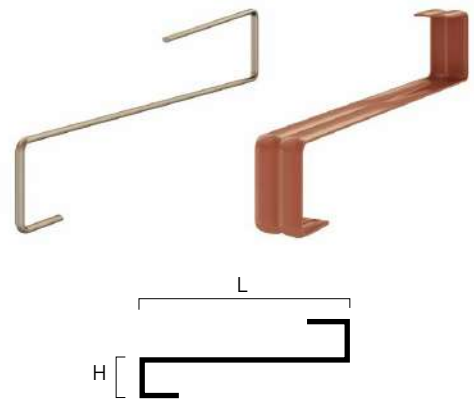

### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	Material	Farbe	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	Stahl AISI 204	Stahlgrau	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	Stahl AISI 204	Stahlgrau	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	Stahl AISI 204	Stahlgrau	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	Stahl AISI 204	Stahlgrau	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	vorlackiertes Blech	sienarot	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	vorlackiertes Blech	sienarot	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	vorlackiertes Blech	sienarot	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	vorlackiertes Blech	sienarot	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	vorlackiertes Blech	Braun	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	vorlackiertes Blech	Braun	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	Edelstahlband	Kupferbraun	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	Edelstahlband	Kupferbraun	-	50

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 05.

### VERLEGEANLEITUNG

