

STOP HOUSE 190 BARRIER SD150



3,2 m



CE
EN 13984

SCHERMO BARRIERA VAPORE Sd 145 m

A
Onorm
B3667
DS

CH
SIA 232
V.v.u.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 31.2
pare-va-
peur

I
UNI
11470
B/R2

AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

- In polietilene estruso, offre diverse possibili applicazioni, dalla protezione provvisoria in cantiere alla funzione di controllo del vapore all'interno della stratigrafia
- Disponibile anche nella versione da 3,2 m, è ideale anche per l'impermeabilizzazione dei solai
- Trasparente, assicura una posa semplice e rapida



Scheda tecnica
disponibile online


COSTO
PERFORMANCE

SEMI-TRASPARENTE

CODICE	tape	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	
BAR150	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	52
BAR15032	-	1 x 25	3,2	25	80	52

COMPOSIZIONE

- ① strato singolo: film funzionale in PE

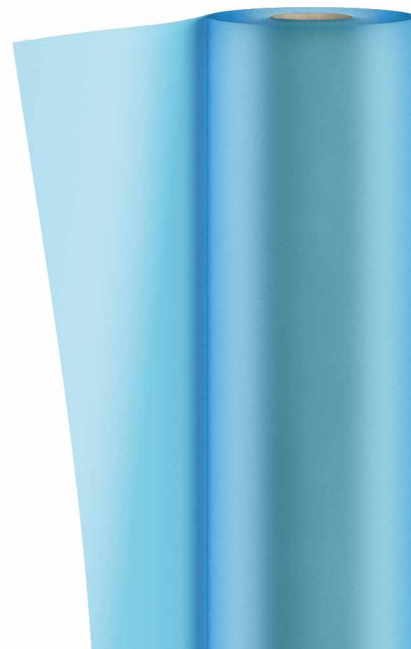

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
grammatura	EN 1849-2	190 g/m ²
spessore	EN 1849-2	0,2 mm
trasmissione del vapore d'acqua (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m
resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm
allungamento MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %
resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N
impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme
resistenza al vapore d'acqua:		
- dopo invecchiamento artificiale	EN 1296/EN 1931	conforme
- in presenza di alcali	EN 1847/EN 12311-2	conforme
reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)
resistenza alla temperatura	-	-40/80 °C
esposizione indiretta ai raggi UV	-	2 settimane
conduttività termica (λ)	-	0,4 W/(m·K)
calore specifico	-	1800 J/(kg·K)
densità	-	ca. 950 kg/m ³
fattore di resistenza al vapore (μ)	-	ca. 725000
VOC	-	non rilevante

⁽¹⁾Per conoscere il valore minimo consultare la dichiarazione di prestazione.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.