

AKK

VITE AUTOFORANTE LEGNO-ALLUMINIO

- AKK COLOR in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo colorato nero per utilizzo all'esterno su legni non acidi (T3). Effetto a scomparsa su sottostrutture e clip di colore scuro
- AKK AISI 410: versione in acciaio inossidabile martensitico AISI 410 idonea per applicazioni all'esterno e su legni acidi ma lontano da agenti corrosivi (cloruri, solfuri, ecc.)
- Punta autoforante legno-metallo con speciale geometria a sfiato. Ideale per il fissaggio di tavole in legno o in WPC a sottostrutture in alluminio
- Versione 4x20 mm a lunghezza ridotta, ideale per il fissaggio di clip, piastre e angolari a sottostrutture in alluminio. Possibilità di fissaggio dei sormonti alluminio-alluminio
- Utilizzo all'esterno. Tavole in legno con densità < 880 kg/m³ su alluminio di spessore < 3,2 mm (senza preforo)



AMBIENTE	SC3 C3 T3	SC3 C1 T3
MATERIALE	ORGANIC COATING AKK COLOR	410 AISI AKK AISI 410





AKK COLOR

d ₁ [mm]	d _k [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	pz.
4 TX20	6,30	AKKN420(*)	20	10	-	2 ÷ 3	200
		AKKN430(*)	30	20	22	2 ÷ 3	200
		AKKN440(*)	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX25	6,80	KKAN540(*)	40	29	29	2 ÷ 3	200

(*)Vite con filetto totale.

s spessore piastra acciaio S235/St37
spessore piastra alluminio

A spessore massimo fissabile



AKK AISI 410

d ₁ [mm]	d _k [mm]	CODICE	L [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]	A [mm]	s [mm]	pz.
4 TX 20	6,30	KKA420(*)	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200
5 TX 25	6,80	KKA540(**)	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
		KKA550(**)	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

(*)Vite con filetto totale.


(**)Vite con doppio filetto.

s spessore piastra acciaio S235/St37
spessore piastra alluminio




GEOMETRIA

AKK COLOR

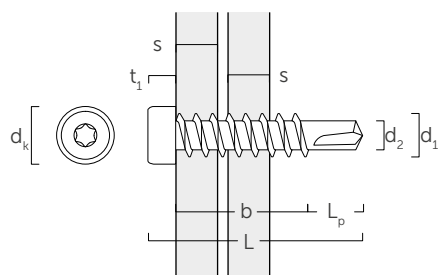


AKK COLOR Ø4

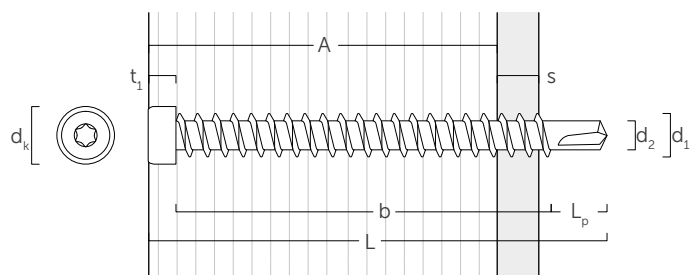


AKK COLOR Ø5

diametro nominale	d_1	[mm]	4	5
diametro testa	d_K	[mm]	6,30	6,80
diametro nocciolo	d_2	[mm]	2,80	3,50
spessore testa	t_1	[mm]	3,10	3,35
lunghezza punta	L_p	[mm]	5,5	6,5

AKK AISI 410

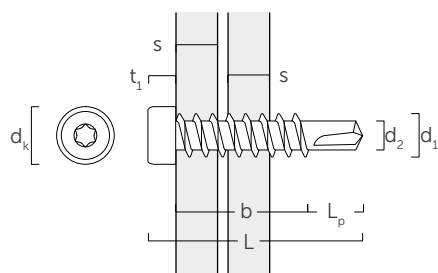

AKK AISI 410 Ø4

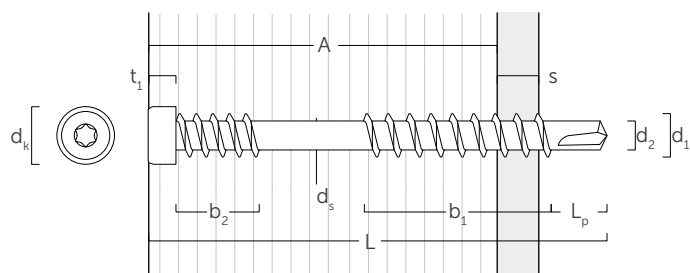

AKK AISI 410 Ø5

diametro nominale	d_1	[mm]	4	5
diametro testa	d_K	[mm]	6,30	6,80
diametro nocciolo	d_2	[mm]	2,80	3,50
spessore testa	t_1	[mm]	3,10	3,35
lunghezza punta	L_p	[mm]	5,5	6,5