


TERRA BAND UV


NASTRO ADESIVO BUTILICO

- Utilizzabile sia per terrazze che per facciate, assicura la protezione dei listelli in legno dall'acqua e dai raggi UV
- Il supporto in alluminio rinforzato garantisce resistenza illimitata ai raggi UV
- Nastro morbido e facilmente lavorabile. La miscela si chiude sulle perforazioni rimanendo perfettamente impermeabile all'acqua

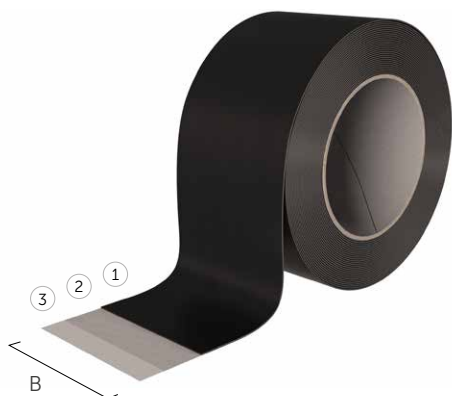

CODICE	B [mm]	L [m]	pz.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUV100	100	10	6
TERRAUV200	200	10	4
TERRAUV400	400	10	2

Spessore: 0,8 mm

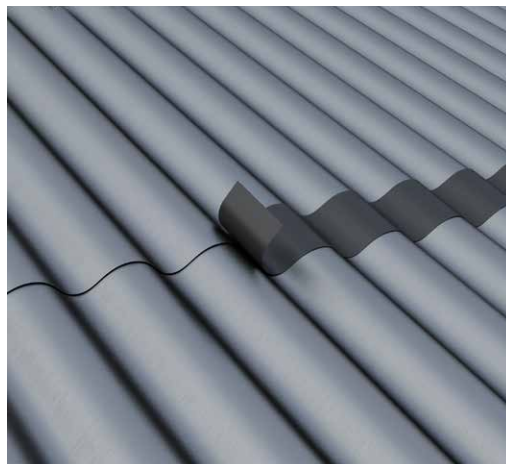

COMPOSIZIONE

- ① **supporto:** pellicola in alluminio rinforzato color antracite stabile agli UV
- ② **collante:** compound butilico adesivo grigio
- ③ **strato di separazione:** pellicola in PE



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
tack iniziale	ASTM D 2979	8 N
adesività su acciaio a 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
scorrimento verticale	ISO 7390	0 mm
resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
allungamento a rottura MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
fattore di resistenza al vapore d'acqua (μ)	UNI EN 1931	2720000
reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
resistenza termica	-	-30 / +90 °C
temperatura di applicazione	-	0 / +40 °C
impermeabilità all'acqua	-	conforme
resistenza ai raggi UV	-	permanente
temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C
presenza di solventi	-	no
emissioni VOC	ISO 16000	30 μg/m ³
classificazione VOC francese	ISO 16000	A+

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 99.