

GIPS BAND

NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO PUNTO CHIODO PER PROFILI

INTUITIVO


Profilo adesivo di semplice applicazione, anche mediante sbobinatore LIZARD.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Antivibrante per le nervature della struttura delle contropareti.

ERMETICO

Grazie alla struttura a celle chiuse, è impermeabile all'aria e all'acqua anche se rifilato o forato.

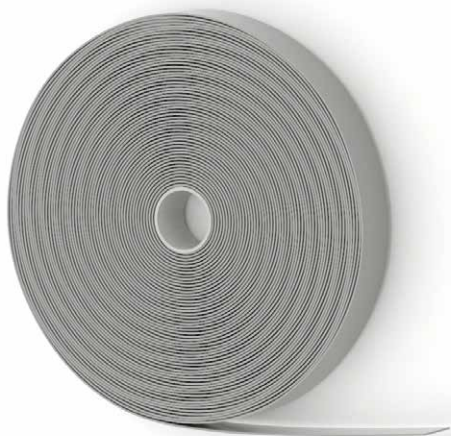

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pz.
GIPSBAND50	50	30	3,0	10

DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C
Densità	ISO 845	ca. 25 kg/m ³
Resistenza allo strappo MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Allungamento MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Resistenza a compressione :		
10%	ISO 3386/1	2 kPa
25%	ISO 3386/1	3 kPa
50%	ISO 3386/1	5 kPa
Reazione al fuoco	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 / E
Idroassorbenza	ISO 2896	<2 % vol
Conducibilità termica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

SICURO

Stabile nel tempo, grazie alla speciale miscela. Non teme l'azione di sostanze chimiche.

MATERIALE

Film di supporto e profilo in schiuma di polietilene (PE) a celle chiuse con collante acrilico