

MCS A2 | AISI304

A2
AISI 304

VITE CON RONDELLA PER LAMIERE

RONDELLA INTEGRATA

Vite in acciaio inossidabile A2 | AISI304 con rondella integrata in acciaio inossidabile A2 | AISI304 e guarnizione di tenuta in EPDM.

ACCIAIO INOSSIDABILE

L'acciaio inossidabile A2 | AISI304 assicura elevata resistenza alla corrosione. Disponibile anche con colorazione rame o marrone cioccolato.


INSERTO TORX

Testa bombata con cava Torx per un fissaggio sicuro di opere di latorneria su legno o intonaco. Ideale per il fissaggio su legno di grondaie e risvolti di lamiera.



CARATTERISTICHE

FOCUS	rondella con guarnizione in EPDM integrata
RONDELLA	acciaio inossidabile A2 AISI304
GUARNIZIONE	EPDM
DIAMETRO	4,5 mm
LUNGHEZZA	da 25 a 120 mm

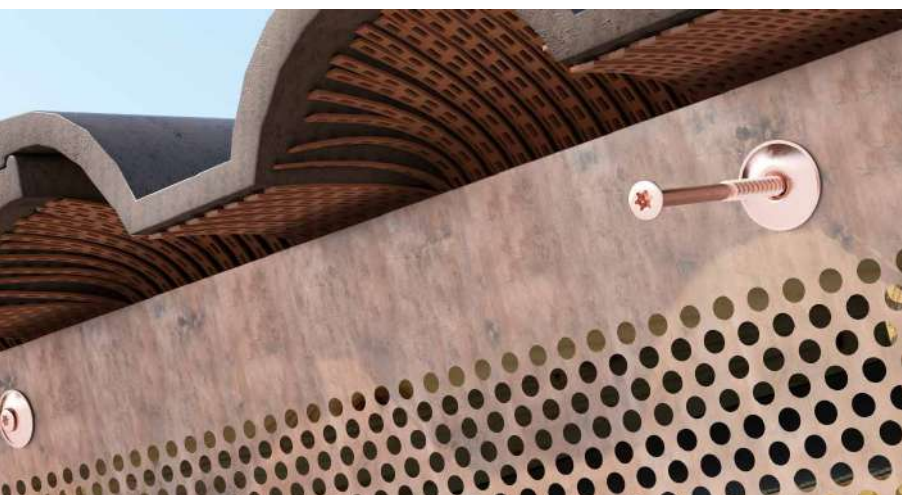


MATERIALE

Acciaio inossidabile A2 | AISI304.

CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzabile all'esterno in ambienti aggressivi. Idoneo per classi di servizio 1-2-3. Fissaggio di elementi di carpenteria metallica a sottostrutture in legno.


GEOMETRIA

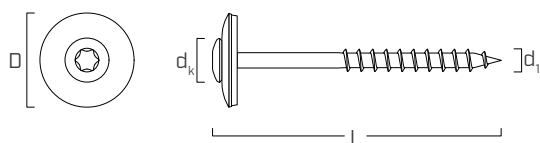

Diametro nominale	d_1	[mm]	4,5
Diametro testa	d_K	[mm]	8,30
Diametro rondella	D	[mm]	20,00


CODICI E DIMENSIONI

MCS A2: acciaio inossidabile




d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	200
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: finitura ramata




d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	200
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - marrone cioccolato



d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - bianco grigiastro



d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200



PERGOLATI

Ideale per il fissaggio su legno dei risvolti di lamiera di pergole e di strutture situate in ambienti esterni.