


FILLUM

FITA SELANTE PONTO DE PREGO DE ALTA ADESIVIDADE

- A estrutura de polietileno de células fechadas assegura a impermeabilidade do furo criado pelos sistemas de fixação
- Com a ajuda do desenrolador LIZARD, a colocação é rápida e fácil, diretamente nas ripas de ventilação

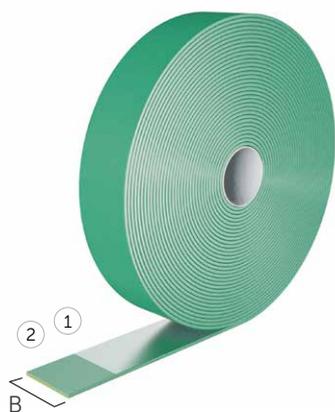

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	pçs
FILLUM550	50	5	10	6



COMPOSIÇÃO

- 1 suporte: espuma de PE
- 2 colante: dispersão acrílica sem solventes

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
Resistência à tração	EN 1939	abatimento do material
Resistência térmica	-	-30 / +80 °C
Temperatura de aplicação	-	≥ +5 °C
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	não

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.