



FILLUM

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ

- Полиэтилен с закрытыми порами, благодаря особой структуре, обеспечивает непроницаемость крепежного отверстия
- С помощью разматывателя LIZARD укладка осуществляется просто и быстро, прямо на рейки

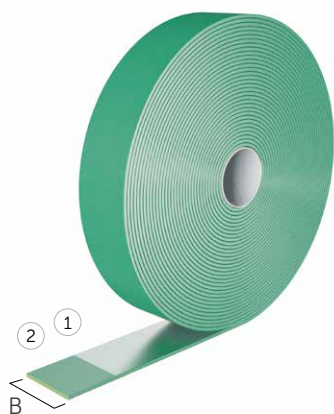

АРТ. №	B [мм]	s [мм]	L [м]	шт.
FILLUM550	50	5	10	6

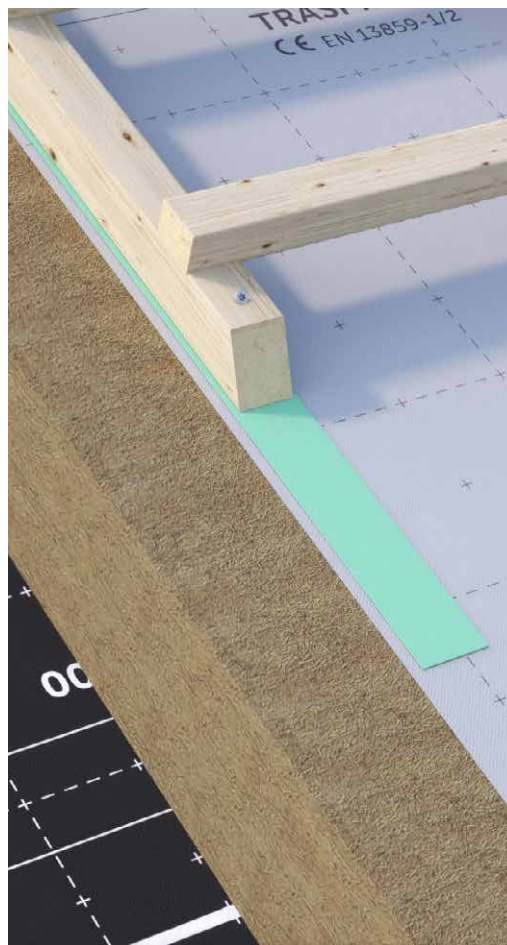

СТРУКТУРА

- ① основание: вспененный PE
- ② клей: акриловая дисперсия без растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
Прочность на отрыв	EN 1939	усадка материала
Термостойкость	-	-30 / +80°C
Температура нанесения	-	≥ +5°C
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +25°C
Растворители в составе	-	нет

⁽¹⁾ Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.
Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.