



COMPRIMO

САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК

- После расширения остается эластичной и неизменной в течение долгого времени, обеспечивая защиту от воды, пыли и ветра
- Выдержала самые строгие испытания по выделению вредных веществ, доказавших безопасность использования даже в помещениях
- Поставляется в пластиковой упаковке для предотвращения впитывания влаги на стройплощадке, что могло бы привести к разбуханию материала



BG 1

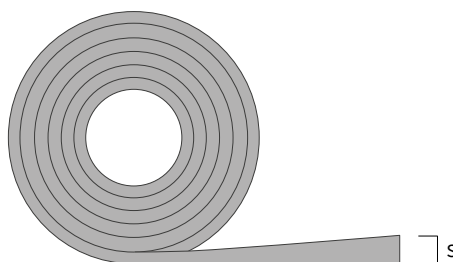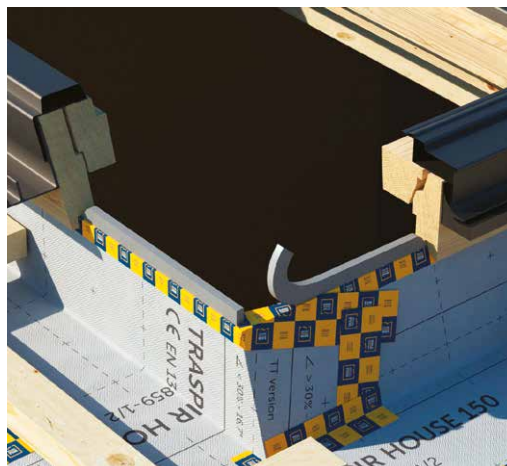

АРТ. №	B		s		L	шт.
	[мм]		[мм]		[м]	
COMPRIMO20920	20	9	20	4	24	

СТРУКТУРА

упругая полиуретановая пена с добавками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
Классификация	DIN 18542	BG 1
Воздухонепроницаемость	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^0.5)$
Ливнестойкость	EN 1027	$\geq 750 \text{ Па}$
Стойкость к УФ-излучению и неблагоприятным атмосферным факторам	DIN 18542	соотв. классу BG 1
Совместимость с другими строительными материалами	DIN 18542	соотв. классу BG 1
Паропроницаемость (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ м}$
Класс пожарной опасности	DIN 4102-1	класс B1
Теплопроводность (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Термостойкость	-	$-30 / +90^\circ\text{C}$
Температура нанесения	-	$\geq +5^\circ\text{C}$
Температура хранения ⁽¹⁾	-	$+1 / +20^\circ\text{C}$

⁽¹⁾ Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 24 месяцев.
Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.