


CEMENTA OUT

NASTRO SPECIALE AD ELEVATA ADESIONE ANCHE INTONACABILE

- L'elevata forza di adesione lo rende ideale per l'applicazione sulla maggior parte delle superfici
- Anche quando applicato in spazi e angoli angusti, il liner in PP può essere rimosso senza rischio di rotture
- Tessuto tecnico ideale per essere successivamente intonacato
- Il liner in PP a rilascio facilitato permette una posa agevole e veloce. Le versioni con pretaglio assicurano un'ottima resa estetica grazie alla possibilità di nascondere il nastro dietro a rivestimenti o intonaco

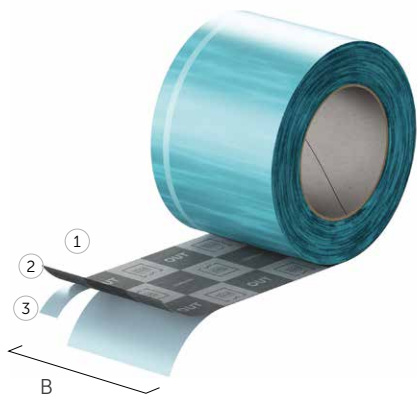

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pz.
CEMOUT1560	15 / 60	75	25	6
CEMOUT1585	15 / 88	100	25	4
CEMOUT15135	15 / 135	150	25	2

Spessore: 0,7 mm

COMPOSIZIONE

- ① **supporto:** membrana traspirante in PP a due strati
- ② **collante:** dispersione acrilica senza solventi
- ③ **strato di separazione:** pellicola in PP a rilascio facilitato

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
grammatura	-	ca. 365 g/m ²
trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	-	ca. 2 m
impermeabilità all'acqua	-	W1
tenuta alla pioggia battente	-	conforme
permeabilità all'aria	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})
resistenza raggi UV	-	12 mesi
reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
presenza di solventi	-	no
EMICODE	procedura di prova GEV	EC1 ^{PLUS}
resistenza termica	-	-30 / +80 °C
temperatura di applicazione	-	-10 / +50 °C
temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C

⁽¹⁾ Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

