

PEAK EASY


SOTTOCOLMO VENTILATO RIGIDO

DUREVOLE

La scelta del materiale metallico assicura un'ottima stabilità UV anche in zone dal clima ostico.

POSA RAPIDA

Facile e veloce da posare, si adatta ad ogni linea di colmo.

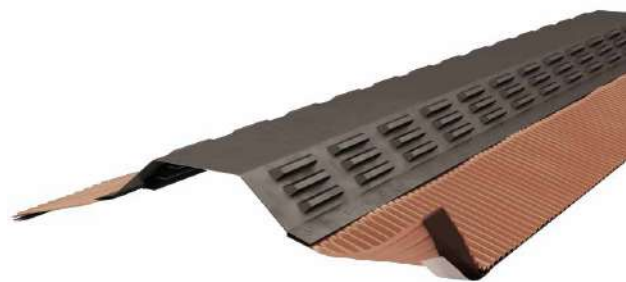


DATI TECNICI

| Proprietà | valore | conversione USC |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Materiali | alluminio, butile | - |
| Larghezza calotta | 160 mm | 6.3 in |
| Larghezza nastro butilico | 15 mm | 0.6 in |
| Passaggio d'aria | > 230 cm ² /m | 10.87 in ² /ft |
| Allungamento bandelle | 40% | - |
| Resistenza termica butile | -30 / +80 °C | -22 / +176 °F |
| Temperatura di applicazione | +5 / +30 °C | +41 / +86 °F |
| Resistenza raggi UV | permanente | - |
| Tenuta all'acqua (quando posato sotto tegola) | conforme | - |
| Temperatura di stoccaggio | 0 / +25 °C | +32 / +77 °F |

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 09 04.

CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | colore | RAL |  |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|------|---|
| PEAKEASY400 | 400 | 1 | 15.7 | 3 | rosso mattone | 8004 | 20 |

CONSIGLI DI POSA

