


TERRA BAND UV


RUBAN ADHÉSIF BUTYLIQUE

- Utilisable tant pour des terrasses que pour des façades, il assure la protection des liteaux en bois contre l'eau et les rayons UV
- Le support en aluminium renforcé garantit une résistance illimitée aux rayons UV
- Ruban souple et facile à travailler. Le mélange se referme sur les perforations tout en restant parfaitement imperméable à l'eau

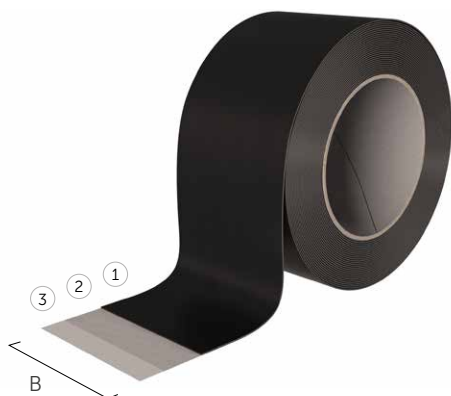


CODE	B [mm]	L [m]	pcs.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUV100	100	10	6
TERRAUV200	200	10	4
TERRAUV400	400	10	2

Épaisseur : 0,8 mm

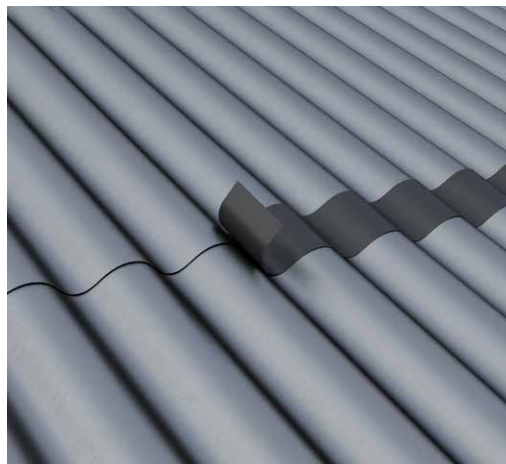

COMPOSITION

- ① support : film en aluminium renforcé couleur anthracite, stable aux UV
- ② colle : composé butylique adhésif gris
- ③ couche de séparation : film en PE



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
tack initial	ASTM D 2979	8 N
adhésivité sur acier à 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
glissement vertical	ISO 7390	0 mm
résistance à la traction MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
allongement à la rupture MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	UNI EN 1931	2720000
réaction au feu	EN 13501-1	classe E
résistance thermique	-	-30 / +90 °C
température d'application	-	0 / +40 °C
étanchéité à l'eau	-	conforme
résistante aux rayons UV	-	permanente
température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C
présence de solvants	-	non
émissions VOC	ISO 16000	30 μg/m ³
classification VOC française	ISO 16000	A+

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité pendant un maximum de 12 mois.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 99.