


# CEMENTA IN

## VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

- Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen
- Auch bei der Anwendung in engen Räumen und Ecken kann der PP-Liner ohne Reißrisiko entfernt werden
- Gewebe ideal zum anschließenden Verputzen
- Der leicht abzulösende PP-Liner ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Die Ausführungen mit Vorstanzung gewährleisten eine angenehme Optik, da das Band hinter einer Verkleidung oder Putz versteckt werden kann

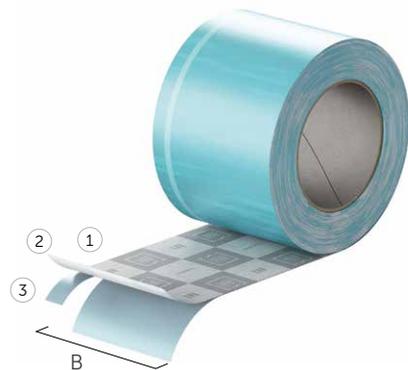

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Stk.
CEMIN1560	15 / 60	75	25	6
CEMIN1585	15 / 85	100	25	4
CEMIN15135	15 / 135	150	25	2

Stärke: 0,5 mm

## ZUSAMMENSETZUNG

- ① Trägermaterial: Zweischichtige Dampfbremse aus PP
- ② Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion
- ③ Trennschicht: Leicht ablösbare PP-Folie

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Flächenbezogene Masse	-	ca. 365 g/m <sup>2</sup>
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	-	ca. 22 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	W1
Dichtheit gegen Schlagregen	-	konform
Luftdichtheit	EN 12114	< 0,1 m <sup>3</sup> /(h·m·daPa <sup>2/3</sup> )
UV-Beständigkeit	-	3 Monate
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Lösungsmittel	-	nein
EMICODE	Prüfverfahren GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +80 °C
Anwendungstemperatur	-	-10 / +50 °C
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	-	+5 / +25 °C

<sup>(1)</sup> Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

