

COMPRIMO



KOMPRIBAND

- Nach der Ausdehnung bleibt es elastisch und über die Zeit stabil; auf diese Weise wird der Schutz vor Wasser, Staub und Wind gewährleistet
- Es hat die strengsten Schadstoffemissionsprüfungen bestanden, die ein sicheres Verlegen auch in Innenräumen gewährleisten
- Lieferung mit Kunststoffkern, der die Feuchtigkeitsaufnahme während der Bauphasen verhindert, die sonst zu einer Quellverformung führen könnte



AUSDEHNENDES
BAND




SCHALL-
DÄMMSTOFF

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	Stk.
COMPRIMO20920	20	9 20	4	24

ZUSAMMENSETZUNG:

Elastischer Polyurethanschaum mit Additiven

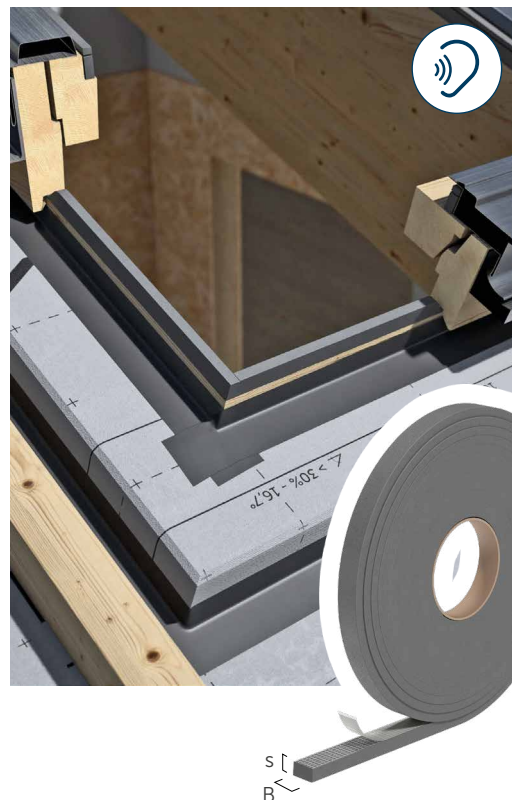

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Klassifizierung	DIN 18542	BG1
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3})$
Widerstand gegen Schlagregen	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
UV- und Witterungsbeständigkeit	DIN 18542	entspricht Klasse BG1
Anpassungsfähigkeit mit anderen Baumaterialien	DIN 18542	entspricht Klasse BG1
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ m}$
Brandverhalten	DIN 4102-1	Klasse B1
	EN 13501-1	k. A.
Feuerwiderstandsklasse an einfacher Verbindung aus BSP (200 mm), Fuge 2 mm, Doppelband ^(*)	EN 1363-4	EI120
Feuerwiderstandsklasse an einfacher Verbindung aus BSP (100 mm), Fuge 3 mm, Doppelband ^(*)	EN 1363-4	EI90
Feuerwiderstandsklasse an Überblattung aus BSP (200 mm), Fuge 2 mm, Doppelband ^(*)	EN 1363-4	EI120
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Temperaturbeständigkeit	DIN 18542	-30/+90 °C
VOC-Emissionen	EN 16516	sehr gering
Anwendungstemperatur	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+1/+20 °C

⁽¹⁾ Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

^(*) Für alle Details und die geprüften Konfigurationen die technische Abteilung kontaktieren.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.