


# FENESTRA

## SELBSTAUSDEHNENDES DICHTBAND FÜR FENSTER UND TÜREN

- Abdichtung der Verbindungen von Türen und Fenstern gegen Luft und Schlagregen, wobei die thermoakustischen Eigenschaften über die gesamte Tiefe erhalten bleiben
- Für Fugen von 6-15 mm. Es passt sich der Oberfläche an und funktioniert aufgrund seiner Eigenschaft als wind-, luft- und wasserdichte Ebene
- Mit nur einer Lösung können alle drei Ebenen ohne zusätzliche Produkte abgedichtet werden



BG 1

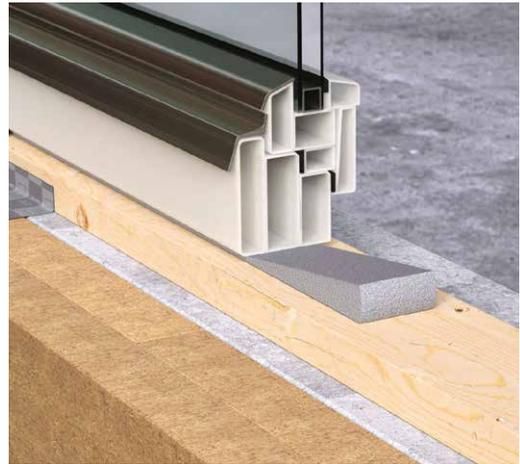

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]		L [m]	Stk.
FENESTRA54615	54	6	15	15	7
FENESTRA74615	74	6	15	15	5

## ZUSAMMENSETZUNG

Elastischer Polyurethanschaum mit Additiven

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Klassifizierung	DIN 18542	BG 1
Luftdichtheit	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$
Dichtheit gegen Schlagregen	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
UV- und Witterungsbeständigkeit	DIN 18542	Entspricht Klasse BG 1
Anpassungsfähigkeit mit anderen Baumaterialien	DIN 18542	Entspricht Klasse BG 1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ( $\mu$ )	EN ISO 12572	$< 100$
Dampfdruckgradient	-	außendurchlässig
Brandverhalten	DIN 4102-1	Klasse B1
Schalldämmung der Verbindung		59 dB
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +90 °C
Verarbeitungstemperatur	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	-	+1 / +20 °C

<sup>(1)</sup> Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern. Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.