


## NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE AD ALTA ADESIVITÀ

- Nastro universale con eccellente tack iniziale e forza di adesione superiore su ogni superficie. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
- Adesione garantita nel tempo anche a basse temperature e su superfici polverose, porose o umide
- Disponibile in varie misure, anche con liner pretagliato, per una posa agevole anche in angoli e spigoli complessi

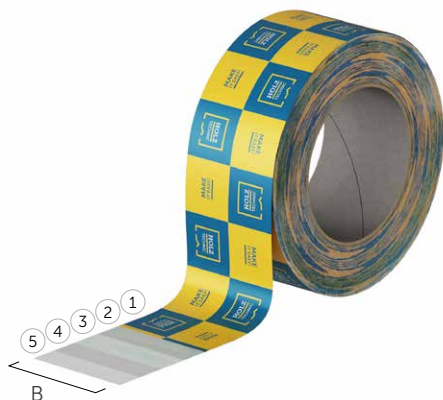

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pz.
SIGNO60	60	60	25	10
SIGNO5050	50 / 50	100	25	6
SIGNO7575	75 / 75	150	25	4

Spessore: 0,34 mm

### COMPOSIZIONE

- ① supporto: pellicola in PE
- ② collante: dispersione acrilica senza solventi
- ③ armatura: griglia di rinforzo in poliestere
- ④ collante: dispersione acrilica senza solventi
- ⑤ strato di separazione: carta siliconata

### DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
spessore	DIN EN 1942	0,34 mm
resistenza allo strappo	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm
capacità di espansione	DIN EN 14410	20%
adesività	EN 1939	≥ 30 N/25 mm
	EN 1931	ca. 45 m
trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m²·24h) 0,11 US perm
resistenza raggi UV	-	6 mesi
temperatura di applicazione	-	-10 / +40 °C
resistenza termica	-	-40 / +80 °C
temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup>	-	+5 / +25 °C
emissioni VOC	EN 16000	23 µg/m³
EMICODE	procedura di prova GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>

<sup>(1)</sup>Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

