


CEMENTA OUT

CINTA ESPECIAL DE ELEVADA ADHESIÓN TAMBIÉN ENFOSCABLE

- Con su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de superficies
- Incluso cuando se aplica en espacios y esquinas angostos, el liner de PP se puede quitar sin riesgo de rotura
- Tejido técnico ideal para ser enfoscado posteriormente
- El liner de PP, fácil de desprender, permite una colocación fácil y rápida. Las versiones con precorte aseguran un óptimo resultado estético ya que es posible ocultar la cinta detrás de los revestimientos o del enfoscado

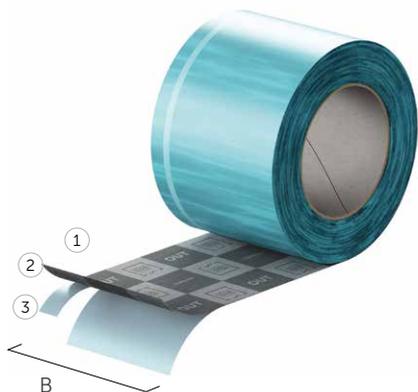

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
CEMOUT1560	15 / 60	75	25	6
CEMOUT1585	15 / 88	100	25	4
CEMOUT15135	15 / 135	150	25	2

Espesor: 0,7 mm

COMPOSICIÓN

- 1 soporte: lámina transpirable de PP de dos capas
- 2 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 3 capa de separación: película de PP, fácil de desprender

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
gramaje	-	aprox. 365 g/m ²
transmisión de vapor de agua (Sd)	-	aprox. 2 m
estanqueidad al agua	-	W1
hermeticidad a la lluvia batiente	-	conforme
hermeticidad al aire	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})
resistencia a los rayos UV	-	12 meses
reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
presencia de disolventes	-	no
EMICODE	procedimiento de prueba GEV	EC1 ^{PLUS}
resistencia térmica	-	-30 / +80 °C
temperatura de aplicación	-	-10 / +50 °C
temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

