

PERGOFAST

SISTEMA MODULAR PARA PÉRGOLAS Y MOBILIARIO

- Permite realizar pérgolas y mobiliario de cualquier forma y tamaño
- Son suficientes componentes de madera con sección cuadrada sin ningún tipo de procesamiento. Dimensiones 90 x 90 mm (4" x 4"), 120 x 120 mm y 140 x 140 mm (6" x 6")
- El galvanizado y el pintado de color negro RAL9005FT aseguran durabilidad y un excelente resultado estético. Los tornillos incluidos están pintados con el mismo color



CLASE DE SERVICIO

SC3

MATERIAL


S235
THERMO
DUST



PERGO3WAY

CÓDIGO	tulipa [mm]	longitud del brazo [mm]	espesor [mm]	agujeros [n. x mm]	unid.
PERGO3W090	92 x 92	140	2,0	24 x Ø6,5	4
PERGO3W120	121 x 121	190	2,0	36 x Ø6,5	4
PERGO3W140	143 x 143	250	2,0	48 x Ø6,5	4


Tornillos pintados para madera incluidos.



PERGO4WAY

CÓDIGO	tulipa [mm]	longitud del brazo [mm]	espesor [mm]	agujeros [n. x mm]	unid.
PERGO4W090	92 x 92	140	2,0	32 x Ø6,5	2
PERGO4W120	121 x 121	190	2,0	48 x Ø6,5	2
PERGO4W140	143 x 143	250	2,0	64 x Ø6,5	2

Tornillos pintados para madera incluidos.




PERGOSHOE

CÓDIGO	base [mm]	altura [mm]	espesor [mm]	agujeros [n. x mm]	unid.
PERGOSHOE4090	40	90	2	8 x Ø6,5	16

Tornillos pintados para madera incluidos.



LIFT25



PERGOPOST

CÓDIGO	tulipa [mm]	altura [mm]	espesor [mm]	placa base [mm]	agujeros base [n. x mm]	agujeros tulipa [n. x mm]	unid.
PERGOPOST090B	92 x 92	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	8 x Ø6,5	1
PERGOPOST120B	121 x 121	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	8 x Ø6,5	1
PERGOPOST140B	143 x 143	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	8 x Ø6,5	1
LIFT25	60 x 60	25	3,0	-	-	-	1

LIFT no incluidos en el paquete.

Tornillos pintados para madera incluidos.

PÉRGOLA INDIVIDUAL CON BRISE-SOLEIL

opción 1	opción 2	opción 3
		
90x90 mm (4"x4")	120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	140x140 mm (6"x6")
		
4x PERGOPOST090B	4x PERGOPOST120B	4x PERGOPOST140B
		
4x PERGO3W090	4x PERGO3W120	4x PERGO3W140
		
16x PERGOSHOE4090(*)	16x PERGOSHOE4090(*)	16x PERGOSHOE4090(*)
		
4x LIFT25	4x LIFT25	4x LIFT25

(*)La cantidad indicada corresponde al número de viguetas colocadas en la cubierta o en la pared.
Longitudes recomendadas para los componentes de madera de una pérgola de 300 cm x 300 cm:

- 4 pilares L= 250 cm
- 4 vigas L= 300 cm
- 8 brise-soleil (40 mm x 90 mm) L = 298 cm

las opciones propuestas varían en función de las dimensiones de los elementos de madera



PÉRGOLA DOBLE CON BRISE-SOLEIL

opción 1	opción 2	opción 3
		
90x90 mm (4"x4")	120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	140x140 mm (6"x6")
		
6x PERGOPOST090B	6x PERGOPOST120B	6x PERGOPOST140B
		
4x PERGO3W090	4x PERGO3W120	4x PERGO3W140
		
2x PERGO4W090	2x PERGO4W120	2x PERGO4W140
		
32x PERGOSHOE4090(*)	32x PERGOSHOE4090(*)	32x PERGOSHOE4090(*)
		
6x LIFT25	6x LIFT25	6x LIFT25

(*)La cantidad indicada corresponde al número de viguetas colocadas en la cubierta o en la pared con referencia a un tramo.
Longitudes recomendadas para los componentes de madera de una pérgola de 300 cm x 600 cm:

- 6 pilares L= 250 cm
- 7 vigas L= 300 cm
- 16 brise-soleil (40 mm x 90 mm) L = 298 cm

las opciones propuestas varían en función de las dimensiones de los elementos de madera



PÉRGOLA INDIVIDUAL DE PARED CON BRISE-SOLEIL

opción 1	opción 2	opción 3
		
90x90 mm (4"x4")	120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	140x140 mm (6"x6")
 4x PERGOPOST090B	 4x PERGOPOST120B	 4x PERGOPOST140B
 2x PERGO3W090	 2x PERGO3W120	 2x PERGO3W140
 16x PERGOSH0E4090(*)	 16x PERGOSH0E4090(*)	 16x PERGOSH0E4090(*)
 2x LIFT25	 2x LIFT25	 2x LIFT25

(*)La cantidad indicada corresponde al número de viguetas colocadas en la cubierta o en la pared.
Longitudes recomendadas para los componentes de madera de una pérgola de 300 cm x 300 cm:

- 2 pilares L = 250 cm
- 3 vigas L = 300 cm
- 8 brise-soleil (40 mm x 90 mm) L = 298 cm

las opciones propuestas varían en función de las dimensiones de los elementos de madera



PÉRGOLA DOBLE DE PARED CON BRISE-SOLEIL

opción 1	opción 2	opción 3
		
90x90 mm (4"x4")	120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	140x140 mm (6"x6")
 6x PERGOPOST090B	 6x PERGOPOST120B	 6x PERGOPOST140B
 2x PERGO3W090	 2x PERGO3W120	 2x PERGO3W140
 1x PERGO4W090	 1x PERGO4W120	 1x PERGO4W140
 32x PERGOSH0E4090(*)	 32x PERGOSH0E4090(*)	 32x PERGOSH0E4090(*)
 3x LIFT25	 3x LIFT25	 3x LIFT25

(*)La cantidad indicada corresponde al número de viguetas colocadas en la cubierta o en la pared con referencia a un tramo.
Longitudes recomendadas para los componentes de madera de una pérgola de 300 cm x 600 cm:

- 3 pilares L = 250 cm
- 5 vigas L = 300 cm
- 16 brise-soleil (40 mm x 90 mm) L = 298 cm

las opciones propuestas varían en función de las dimensiones de los elementos de madera



BANCO CON RESPALDO

			
90x90 mm (4"x4")	2x PERGO3W090	2x PERGO4W090	12x PERGOSHOE4090

- Longitudes recomendadas para componentes de madera de 200 cm x 50 cm
- 4 elementos verticales L = 40 cm
 - 2 largueros longitudinales (asiento) L=200 cm y L=181,2 cm
 - 2 travesaños (asiento) L = 40 cm
 - 2 travesaños (respaldo) L = 40 cm
 - 6 elementos longitudinales (40 mm x 90 mm) L = 180 cm



BANCO

		
90x90 mm (4"x4")	4x PERGO3W090	8x PERGOSHOE4090

- Longitudes recomendadas para componentes de madera de 200 cm x 50 cm
- 4 elementos verticales L = 40 cm
 - 2 largueros longitudinales L = 200 cm
 - 2 travesaños L= 30 cm
 - 4 elementos longitudinales (40 mm x 90 mm) L = 198 cm



MESA

		
90x90 mm (4"x4")	4x PERGO3W090	16x PERGOSHOE4090


- Longitudes recomendadas para componentes de madera de 200 cm x 100 cm:
- 4 elementos verticales L = 80 cm
 - 2 largueros longitudinales L = 200 cm
 - 8 elementos longitudinales (40 mm x 90 mm) L = 198 cm



CAJA


	
90x90 mm (4"x4")	8x PERGO3W090

- Longitudes recomendadas para componentes de madera de 200 cm x 50 cm:
- 4 elementos verticales L = 50 cm
 - 4 largueros longitudinales L = 200 cm
 - 4 travesaños L= 30 cm

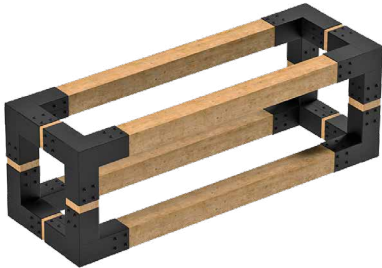



MONTAJE

PÉRGOLA INDIVIDUAL CON BRISE-SOLEIL

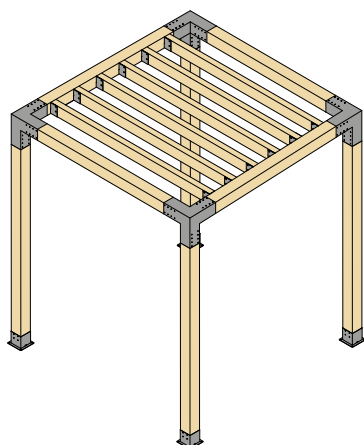


01

Preparar los componentes de la parte superior de la pérgola



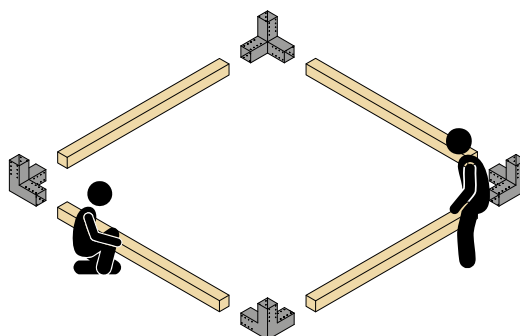


02a

Primero, ensamblar los tres elementos (de manera que se forme una U)





tope de
posicionamiento

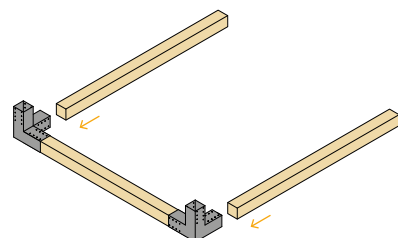


02b

Fijarlos con un atornillador


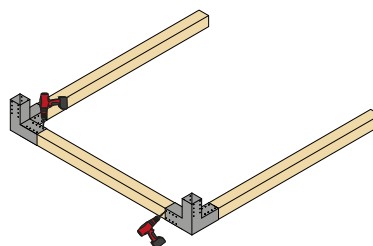


03a

Completar la parte superior de la pérgola


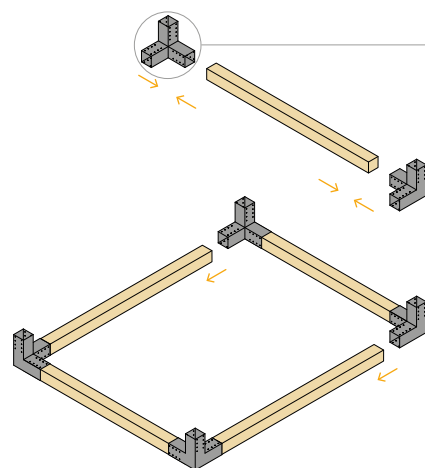


tope de
posicionamiento




03b

Fijar y dar la vuelta a la parte ensamblada

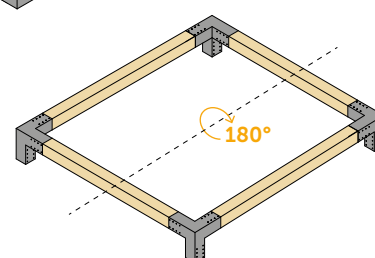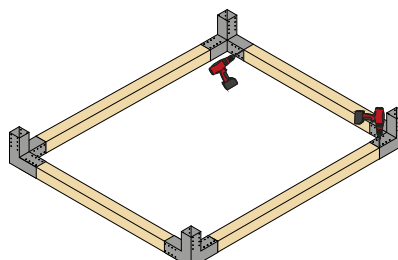





04
Fijar los estribos a la viga

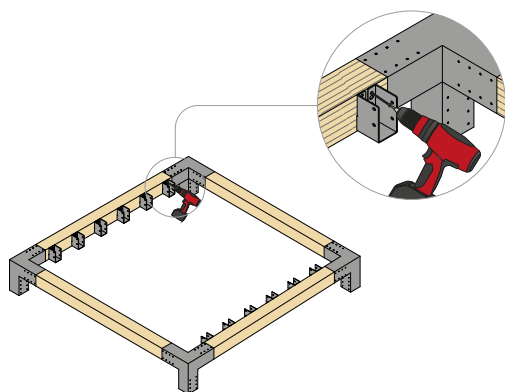


05
Montar los pies de pilar

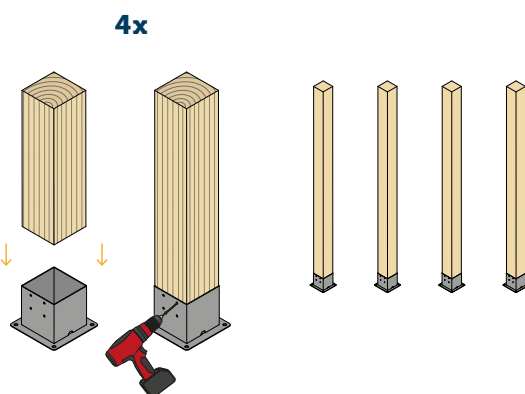


06
Introducir los elementos verticales con los pies de pilar

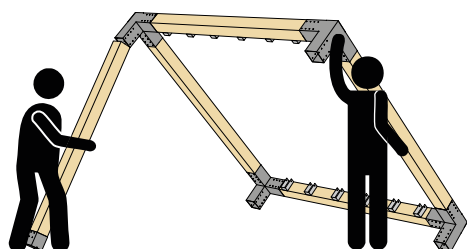


07
Completar la operación montando los demás elementos verticales y fijarlos

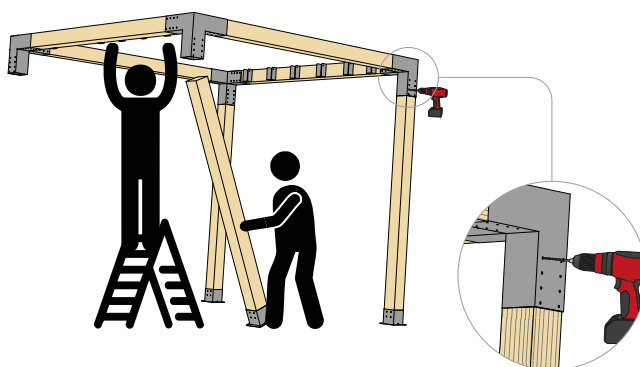

08
Comprobar la verticalidad de los elementos verticales y la ortogonalidad de la estructura montada. Luego, fijar los pies de pilar al suelo

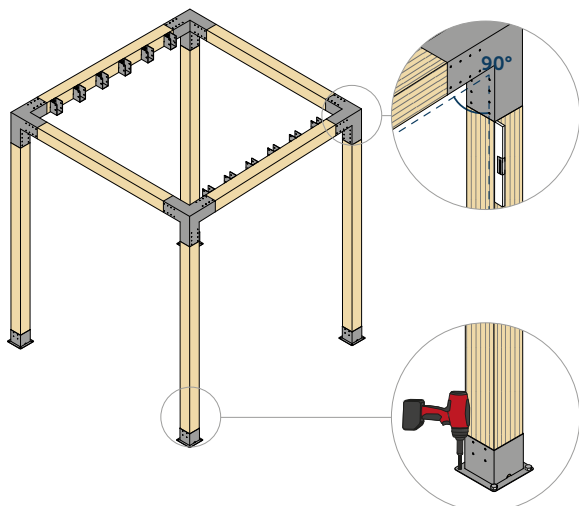


09
Completar el montaje de la estructura fijando las viguetas

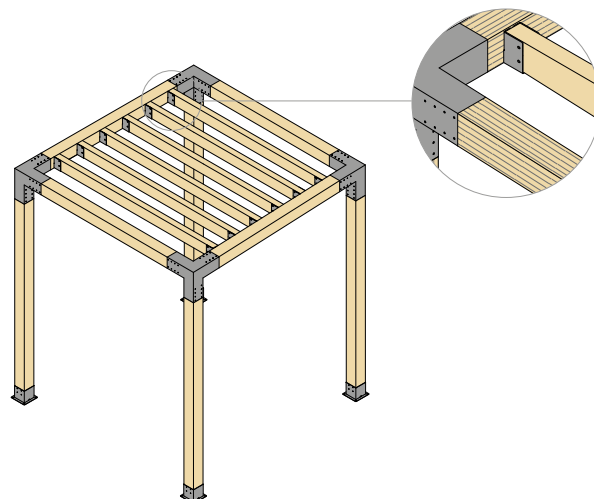



MONTAJE

PÉRGOLA INDIVIDUAL DE PARED CON BRISE-SOLEIL

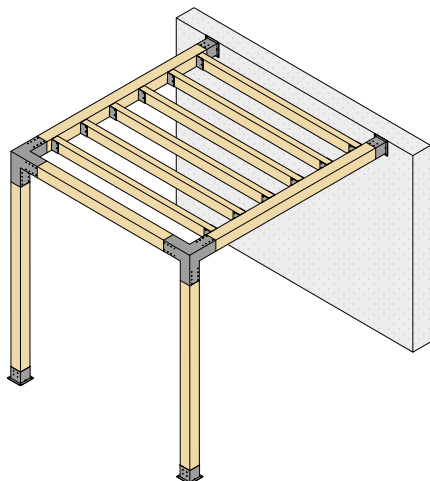


01

Preparar los componentes de la parte superior de la pérgola



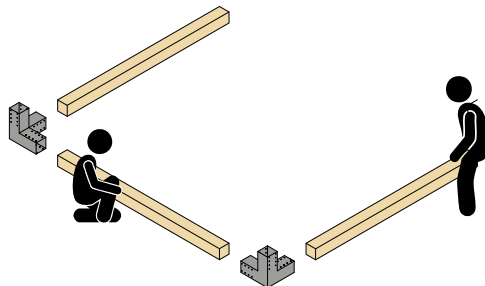


02a

Primero, ensamblar los tres elementos (de manera que se forme una U)




tope de
posicionamiento

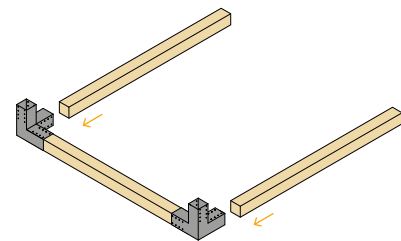




02b

Fijarlos con un atornillador

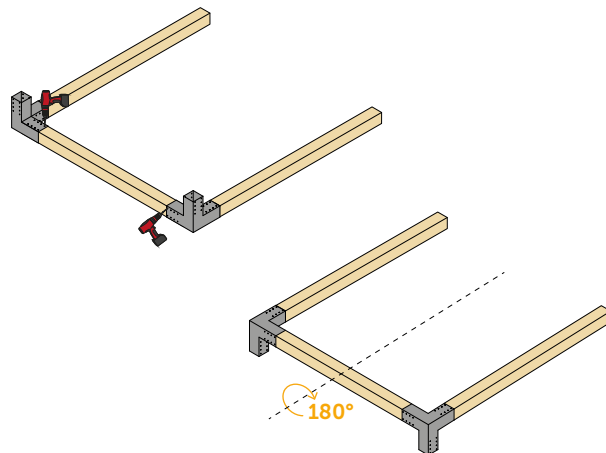


03

Montar los estribos y los pies de pilar en las vigas de la manera indicada

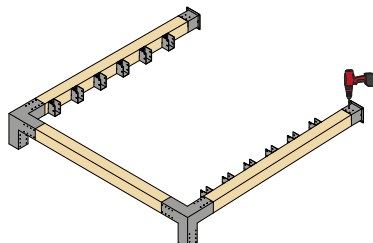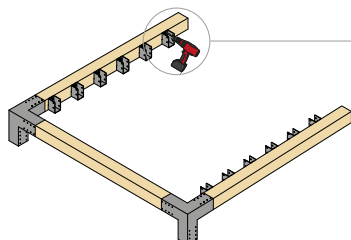

04


Montar los dos pies de pilar en los extremos

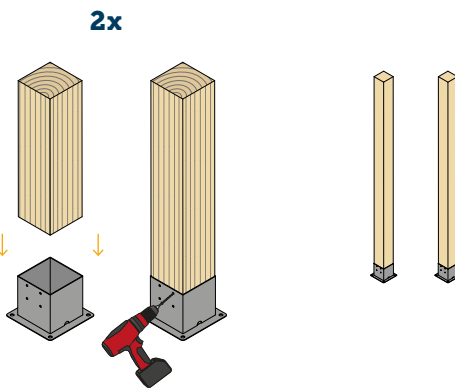




05

Introducir los pilares con los pies de pilar en la parte superior montada anteriormente

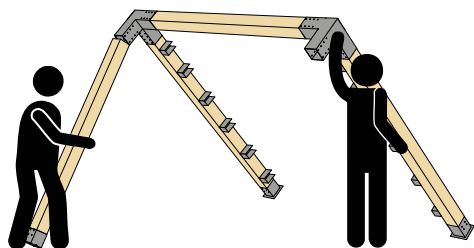


06

Fijar los elementos verticales, acercar la estructura a la pared y fijarla también comprobando la verticalidad y la ortogonalidad de los elementos

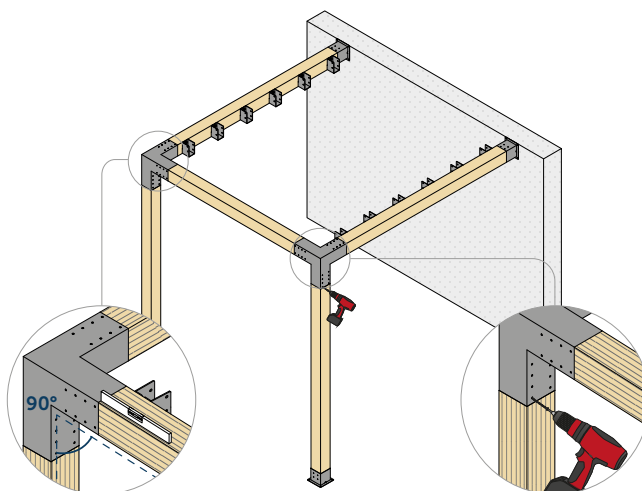


07

Fijar los pies de pilar a la pared y al suelo

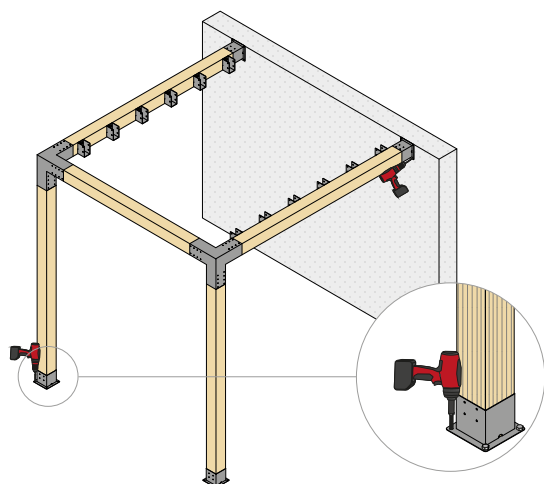


08

Completar el montaje de la estructura fijando las viguetas

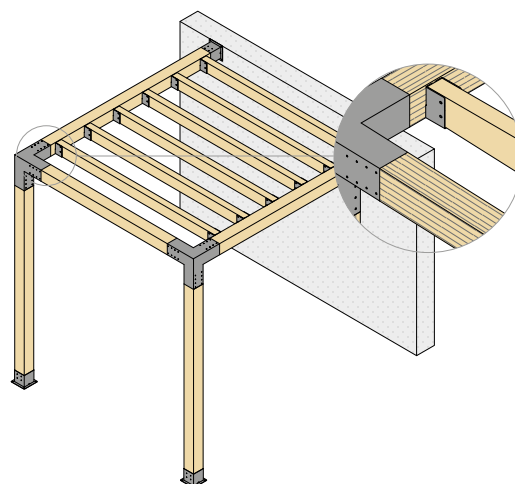



MONTAJE

PÉRGOLA DOBLE CON BRISE-SOLEIL

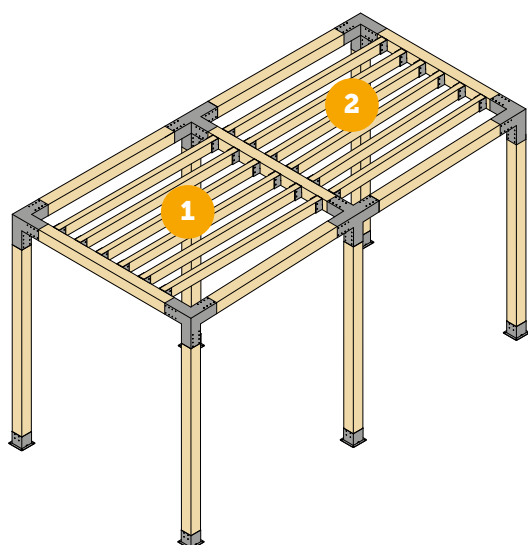


01

Preparar los componentes de la parte **1** de la pérgola

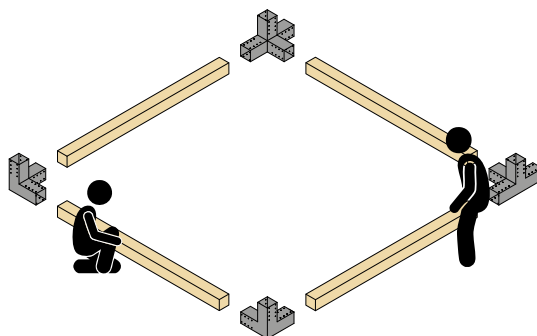



02a

Primero, ensamblar los tres elementos (de manera que se forme una U)

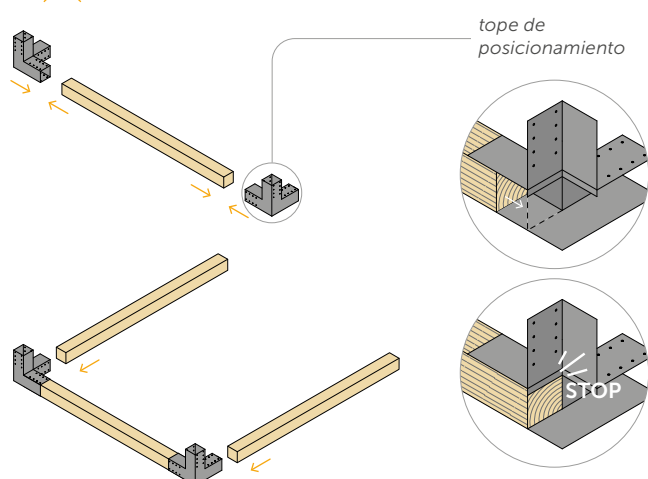


02b

Fijarlos con un atornillador

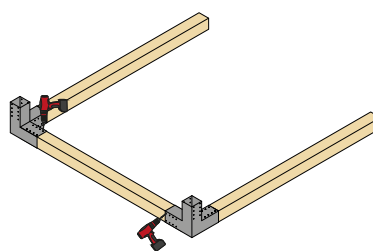


03a

Completar la parte **1** de la manera ilustrada

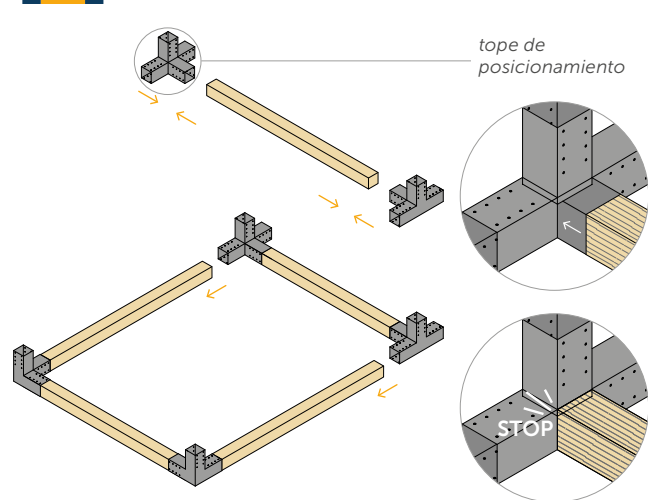


03b

Fijar y dar la vuelta a la parte ensamblada girándola 180°

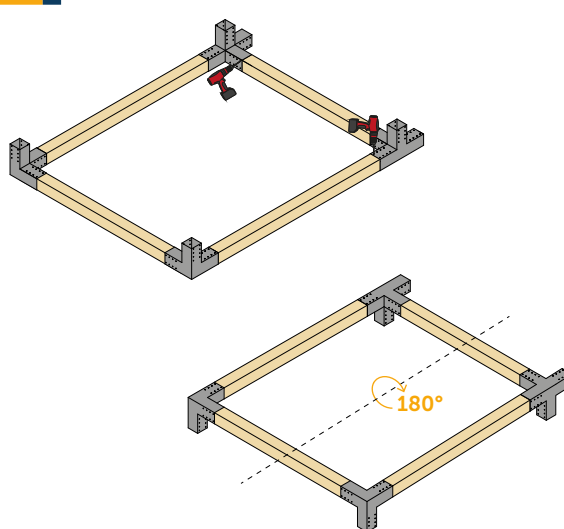




03c
Fijar los estribos a las vigas

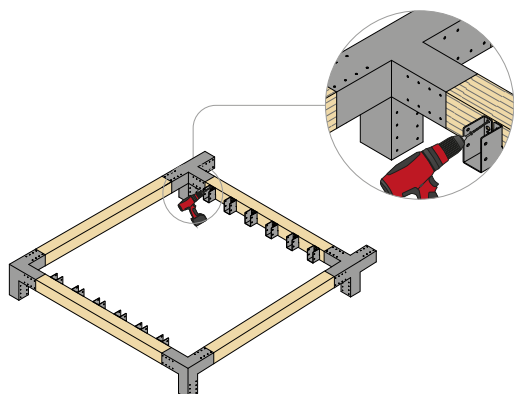


04
Montar los pies de pilar


6x

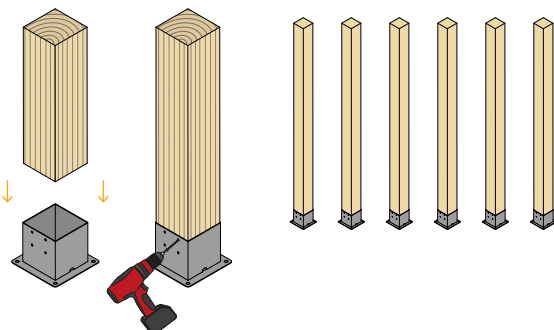


05
Introducir los pilares con los pies de pilar en la parte superior montada anteriormente

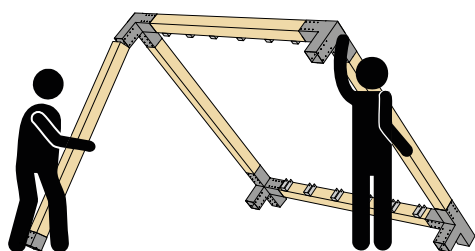


06
Completar la operación con los otros dos pilares









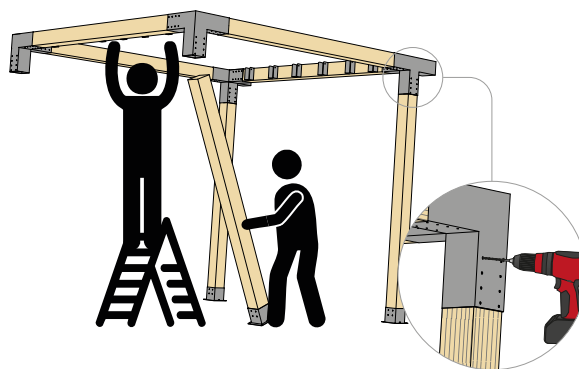


07
Montar la parte 2

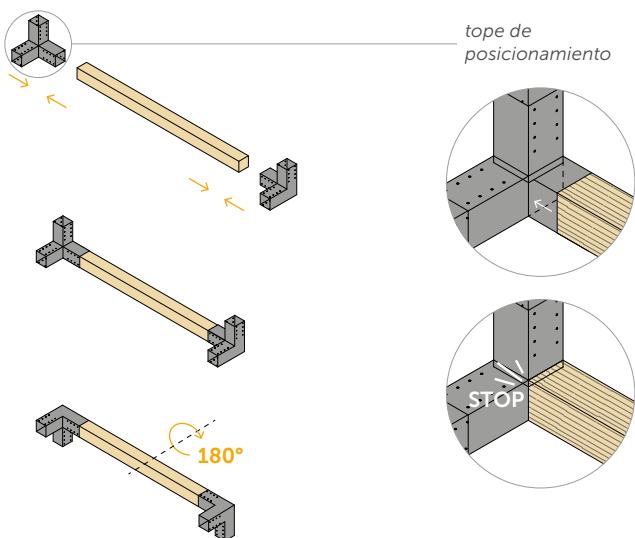


07a
Montar la parte 2

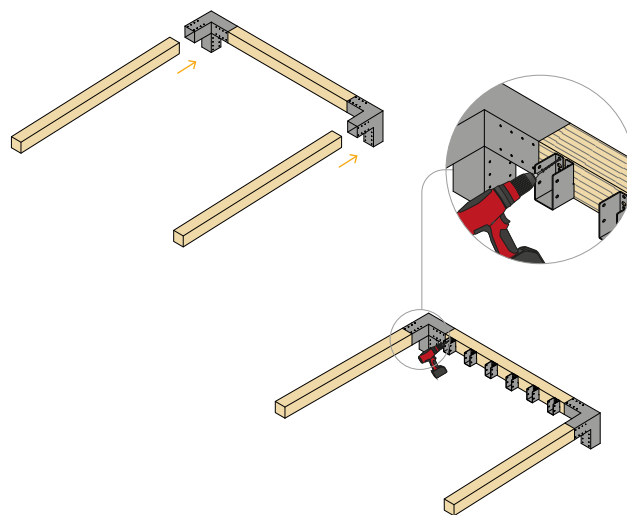

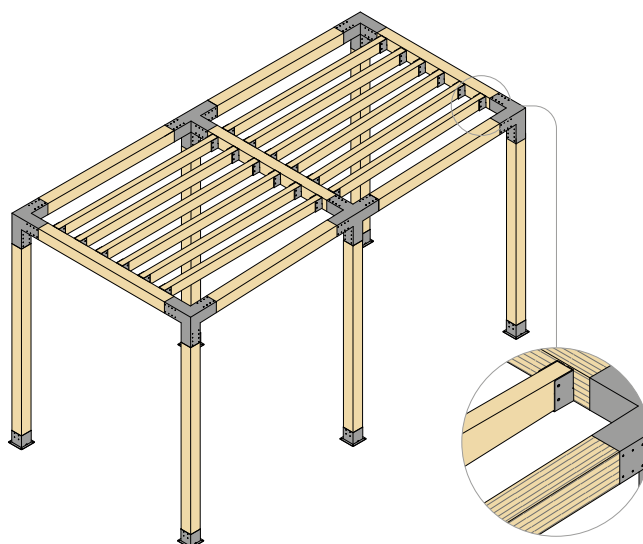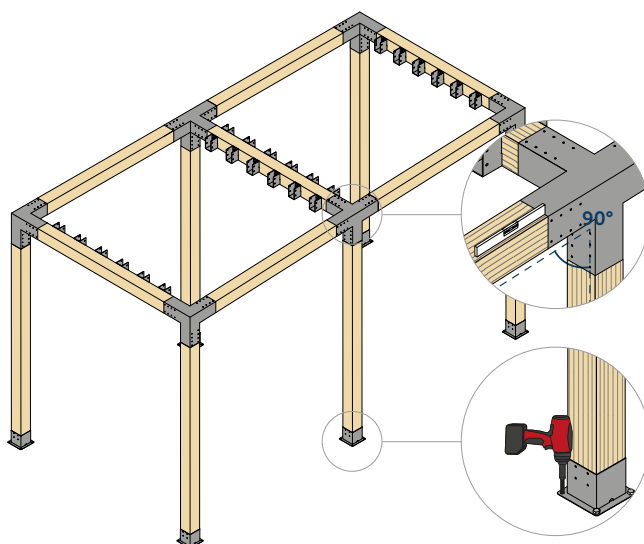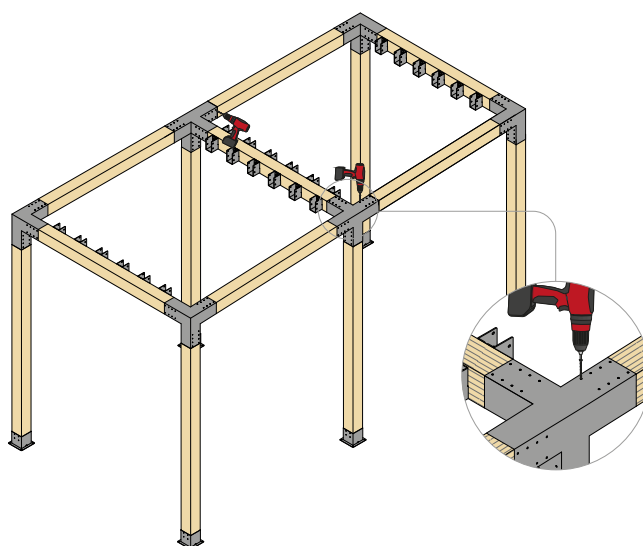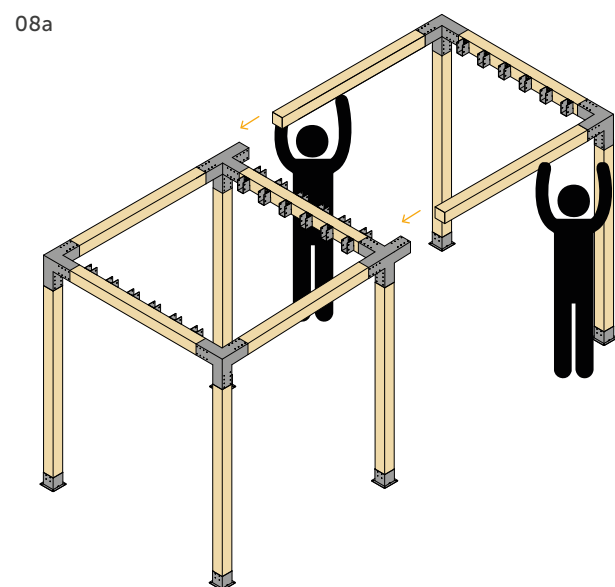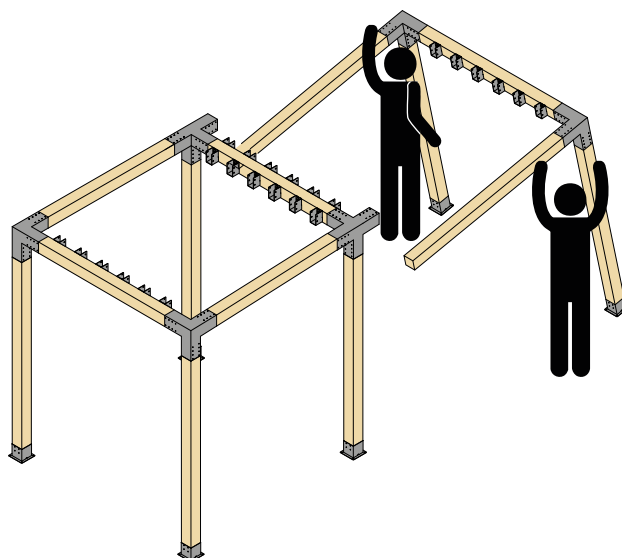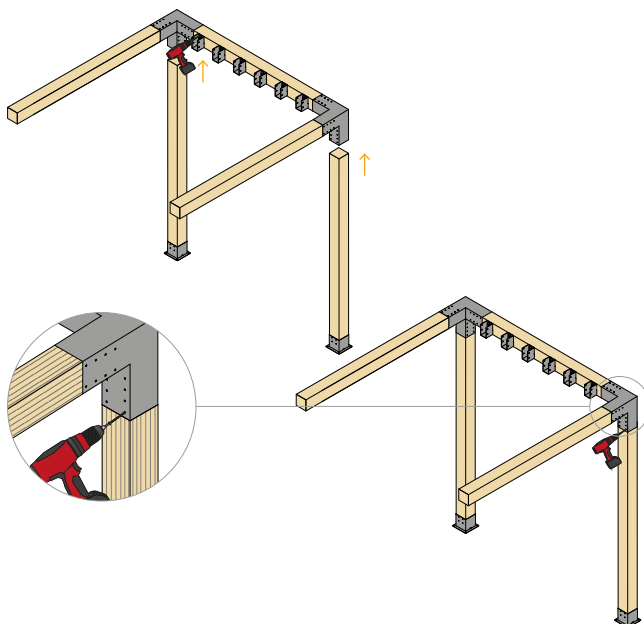



MONTAJE

PÉRGOLA DOBLE DE PARED CON BRISE-SOLEIL

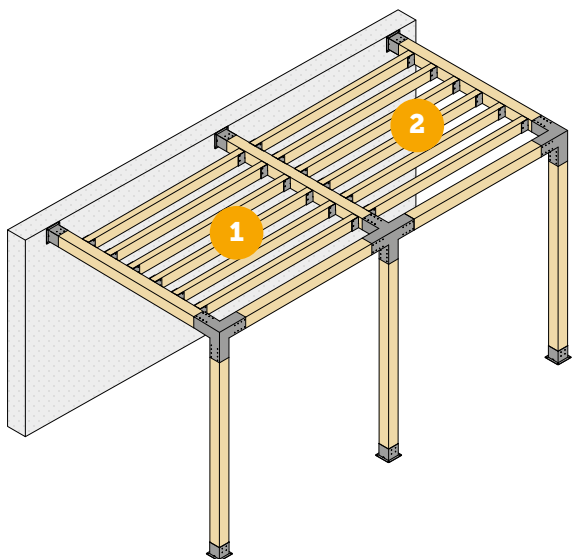


01

Preparar los componentes de la parte **1** de la pérgola

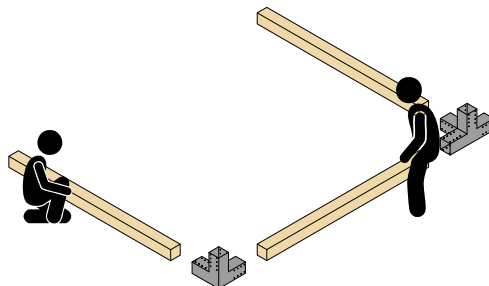


02a

Primero, ensamblar los tres elementos (de manera que se forme una U)

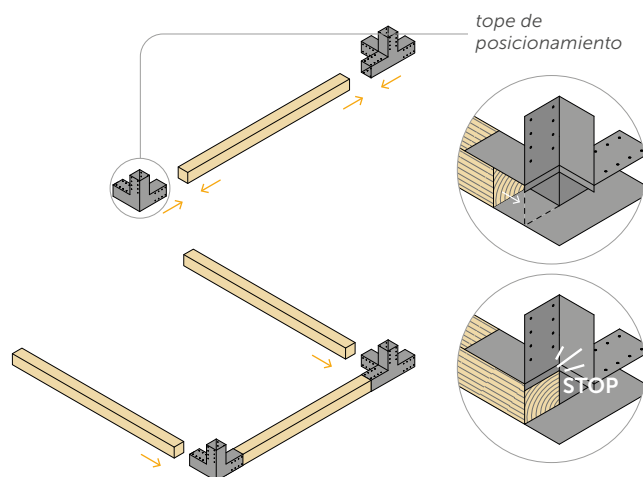


02b

Fijarlos con un atornillador

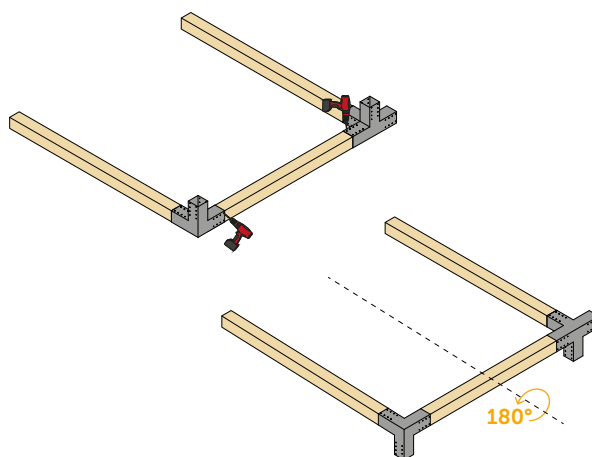

03


Completar la parte **1** de la manera ilustrada

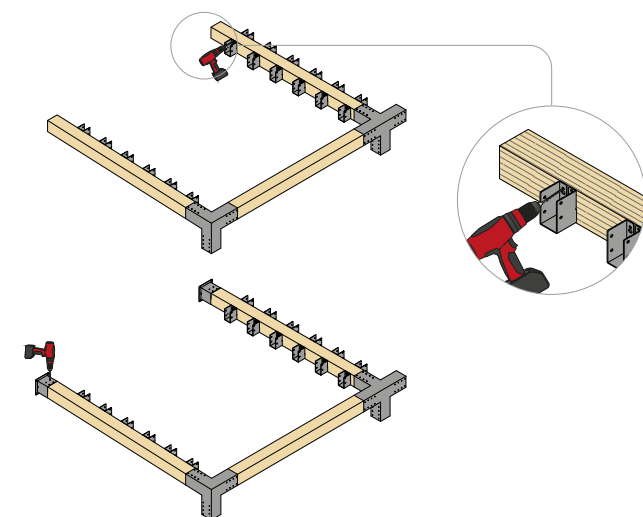

04

Montar los tres pies de pilar en los extremos


3x

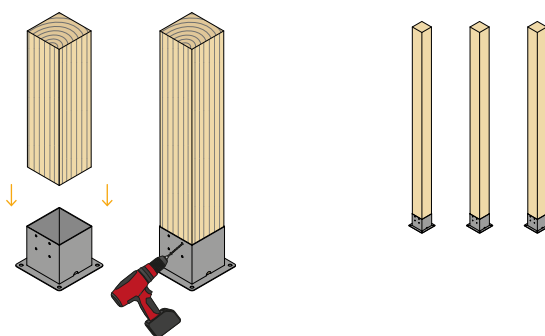




05

Preparar los componentes de la parte **1** de la pérgola

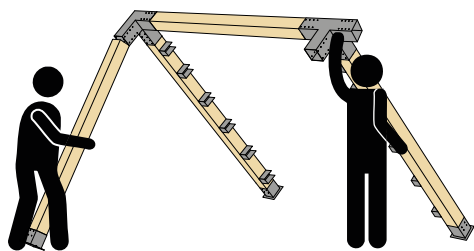


06

Montar la parte **2**

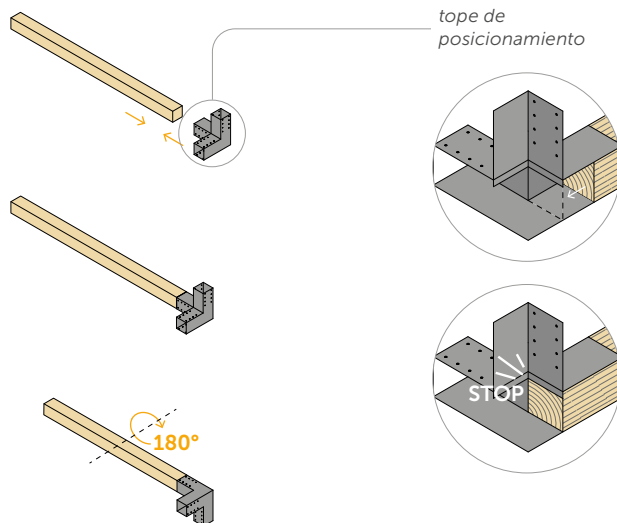


07

Primero, ensamblar los tres elementos (de manera que se forme una U)

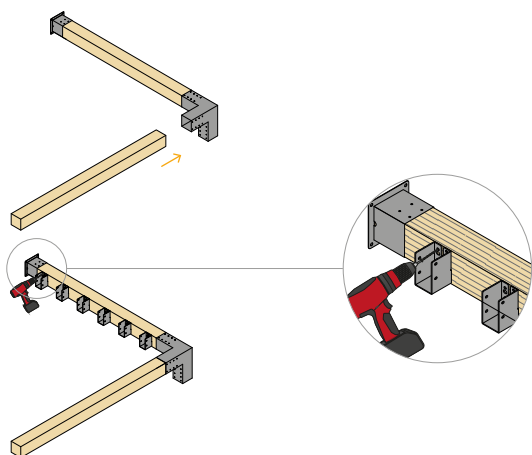



08

Fijarlos con un atornillador

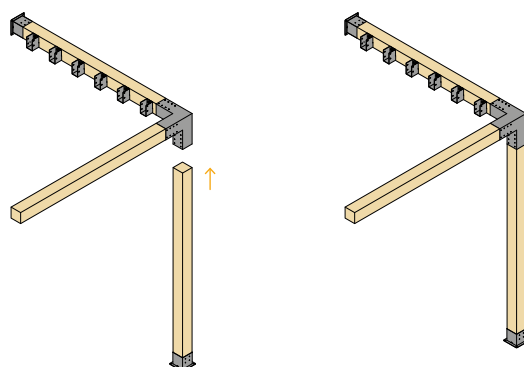


09

Asegurar provisionalmente la parte **1** de la estructura a la pared, acercar la parte **2** y fijarla al conjunto

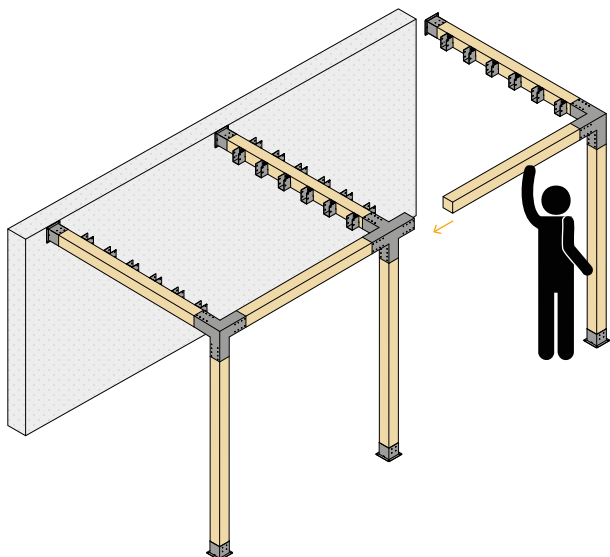

10


Fijar las viguetas a los estribos utilizando un atornillador

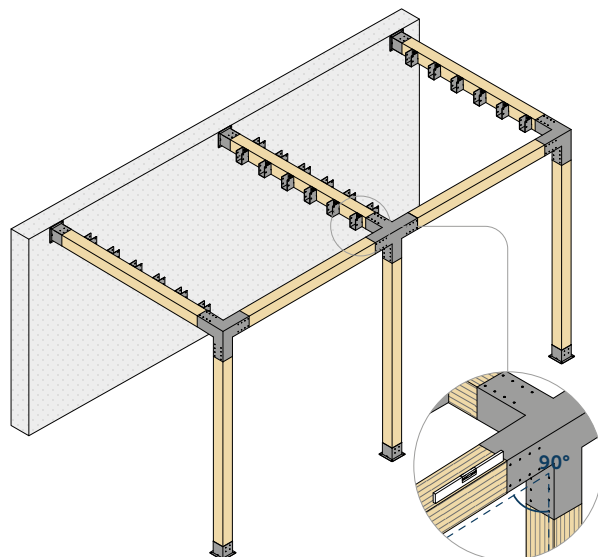



09

Fijar los pies de pilar a la pared y al suelo

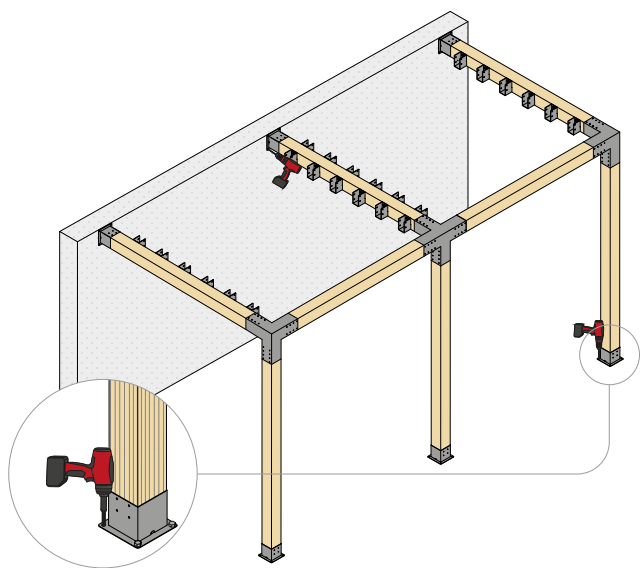

10

Fijar las viguetas a los estribos utilizando un atornillador

