


# SAR

## TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA ACERO CABEZA HEXAGONAL

- Punta autoperforante con geometría de ventilación. Excelente capacidad de perforación de hasta 6 mm en el acero (1,5 mm para la versión L = 22 mm)
- Tornillo autorroscante para acero y cabeza hexagonal con falsa arandela SW 10
- Tornillo de acero carbonitrurado con tratamiento galvanizado blanco
- Incluye arandela integrada con junta de EPDM para una fijación estanca al agua

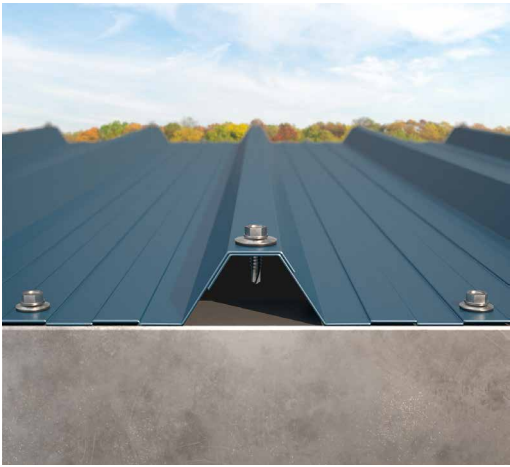


|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| AMBIENTE | <div>SC2</div> <div>C2</div> <div>T2</div>   |
| MATERIAL | <div>EPDM</div> <div>Zn ELECTRO PLATED</div> |

| d <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>UK</sub><br>[mm] | CÓDIGO   | L<br>[mm] | D<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm] | unid. |
|------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6,3<br>SW 10           | 12,50                   | SAR6322  | 22        | 19,0      | 0,5 ÷ 9   | 0,6 ÷ 1,5 | 100   |
|                        |                         | SAR6360  | 60        | 15,7      | 0,5 ÷ 47  | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR6370  | 70        | 15,7      | 14 ÷ 57   | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR6380  | 80        | 15,7      | 24 ÷ 67   | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR63100 | 100       | 15,7      | 44 ÷ 87   | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR63120 | 120       | 15,7      | 64 ÷ 107  | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR63140 | 140       | 15,7      | 84 ÷ 127  | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR63160 | 160       | 15,7      | 104 ÷ 147 | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR63180 | 180       | 15,7      | 124 ÷ 167 | 2 ÷ 6     | 100   |
|                        |                         | SAR63200 | 200       | 15,7      | 144 ÷ 187 | 2 ÷ 6     | 100   |


s espesor perforable placa metálica (acero o aluminio)  
A espesor fijable

GEOMETRÍA

SAR L = 22 mm

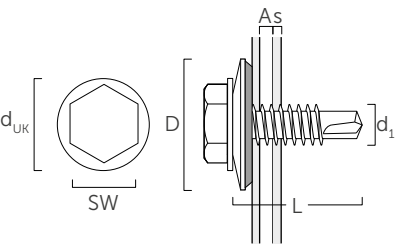

SAR L > 22 mm

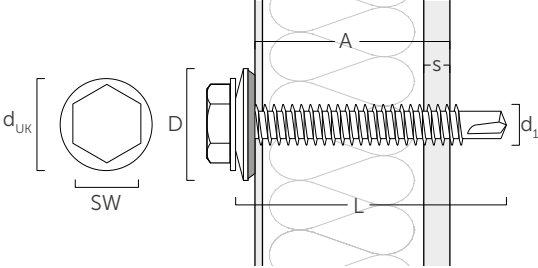

|                   | SAR L = 22 mm   |      | SAR L > 22 mm |      |
|-------------------|-----------------|------|---------------|------|
| diámetro nominal  | d <sub>1</sub>  | [mm] | 6,3           | 6,3  |
| medida llave      | SW              |      | SW10          | SW10 |
| diámetro cabeza   | d <sub>UK</sub> | [mm] | 12,5          | 12,5 |
| diámetro arandela | D               | [mm] | 19,0          | 15,7 |