


FILLUM

CINTA SELLANTE PUNTO CLAVO DE ALTA ADHESIVIDAD

- La estructura de polietileno de celdas cerradas garantiza la impermeabilidad de la perforación creada por los sistemas de fijación
- Con la ayuda del desbobinador LIZARD, la colocación resulta fácil y rápida, directamente en los rastreles de ventilación

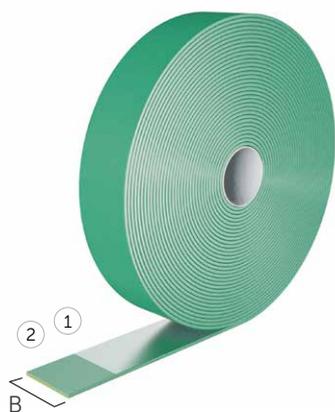

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	unid.
FILLUM550	50	5	10	6



COMPOSICIÓN

- 1 soporte: espuma de PE
- 2 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Resistencia a la tracción	EN 1939	fallo del material
Resistencia térmica	-	-30 / +80 °C
Temperatura de aplicación	-	≥ +5 °C
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	no

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.