


SPRINTA

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE SENZA PELLICOLA DI SEPARAZIONE

- Applicabile all'interno e all'esterno, garantisce una sigillatura veloce e sicura
- L'assenza di pellicola di separazione comporta meno rifiuti da smaltire, per una maggiore sostenibilità ambientale
- Può essere strappato agevolmente grazie ai bordi dentellati favoriscono il taglio del nastro senza l'uso di forbici o cutter
- Velocità e buona forza di adesione sui più comuni materiali edili

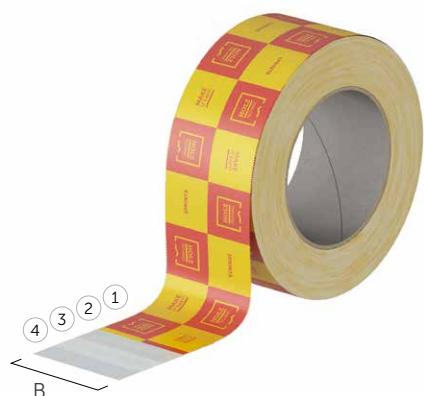

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pz.
SPRINTA60	/	60	25	10

Spessore: 0,34 mm

COMPOSIZIONE

- ① supporto: pellicola in PE
- ② collante: acrilico reticolato UV senza solventi
- ③ armatura: griglia di rinforzo in poliestere
- ④ collante: acrilico reticolato UV senza solventi

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
spessore	AFERA 5006	0,245 mm
adesività su acciaio	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm
adesività su polietilene	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm
resistenza allo strappo	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm
trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	40 m
resistenza raggi UV	-	6 mesi
impermeabilità all'acqua	-	conforme
temperatura di applicazione	-	-10 / +30 °C
resistenza termica	-	-40 / +80 °C
temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C
presenza solventi	-	no
classificazione VOC francese	ISO 16000	A+

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

