MÉTRICO

CTINDA MENITO

## TPP

L

b

 $d_1$ 

**A** espessura máxima fixável

## PARAFUSO DE CABEÇA PEQUENA

- A cabeça de 60° e a ponta 3 THORNS permitem uma fácil inserção do parafuso, mesmo em pequenas espessuras, sem provocar fissuras na madeira
- Ideal para fixar tábuas, ripas, perfis de madeira e outros elementos de pequenas dimensões
- Perfeito para a fixação de perfis de contenção de vidros em madeira para janelas


















d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>K</sub> [mm]	CÓDIGO	L [mm]	<b>b</b> [mm]	A [mm]	pçs
3,5 TX 10	5,75	TPP3530	30	20	10	500
		TPP3540	40	26	14	500
		TPP3550	50	34	16	500
		TPP3560	60	40	20	500

## GEOMETRIA

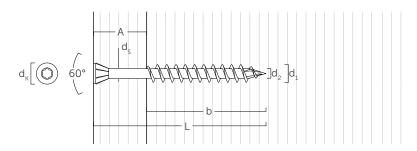

diâmetro nominal	d <sub>1</sub>	[mm]	3,5	
diâmetro da cabeça	d <sub>K</sub>	[mm]	5,75	
diâmetro do núcleo	d <sub>2</sub>	[mm]	2,30	
diâmetro da haste	d <sub>S</sub>	[mm]	2,65	
diâmetro do pré-furo <sup>(1)</sup>	d <sub>V</sub>	[mm]	2,0	

<sup>(1)</sup> Pré-furo válido para madeira de coníferas (softwood).