

STOP HOUSE 190 BARRIER SD150



3,2 m



EN 13984

BARREIRA BLOQUEADORA VAPOR Sd 145 m

A
Onorm
B3667
DS

CH
SIA 232
V.vu.

D
ZVDH
Ds

F
DTU 31.2
pare-va-
peur

I
UNI
11470
B/R2

AUS
AS/NZS
4200.1
Class 1

USA
IRC
Class 1

- Em polietileno extrudado oferece várias aplicações possíveis, desde a proteção temporária no estaleiro até à função de controlo de vapor no interior da estratigrafia
- Também disponível na versão de 3,2 m, é também ideal para a impermeabilização de lajes
- Transparente, garante uma colocação fácil e rápida




Ficha técnica
disponível online



CÓDIGO	fita	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	
BAR150	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	52
BAR15032	-	1 x 25	3,2	25	80	52

COMPOSIÇÃO

- ① camada individual: filme funcional em PE

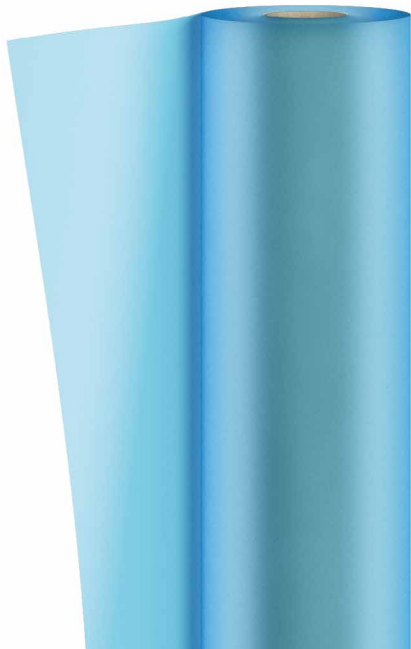

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
gramagem	EN 1849-2	190 g/m ²
espessura	EN 1849-2	0,2 mm
transmissão do vapor de água (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 m
resistência à tração MD/CD	EN 12311-2	> 206/180 N/50 mm
alongamento MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %
resistência à laceração com prego MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 N
impermeabilidade à água	EN 1928	conforme
resistência ao vapor de água:		
- depois do envelhecimento artificial	EN 1296/EN 1931	conforme
- na presença de álcalis	EN 1847/EN 12311-2	conforme
reação ao fogo	EN 13501-1	classe E
resistência à passagem de ar	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)
resistência à temperatura	-	-40/80 °C
exposição indireta aos raios UV	-	2 semanas
condutividade térmica (λ)	-	0,4 W/(m·K)
calor específico	-	1800 J/(kg·K)
densidade	-	aprox. 950 kg/m ³
fator de resistência ao vapor (μ)	-	aprox. 725000
VOC	-	não relevante

⁽¹⁾Para saber o valor mínimo consulte a declaração de desempenho.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.