

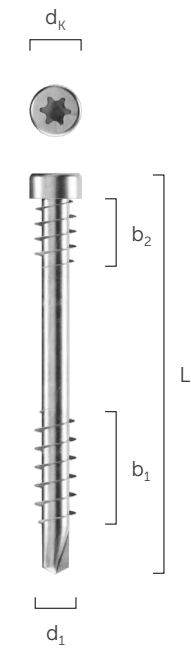


AKK COLOR



AKK Ø5

A максимальная толщина приклепываемой плиты



AKK

САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШУРУП С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ «ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ»

- AKK COLOR из углеродистой стали с черным антикоррозионным покрытием для наружного применения на неокислотной древесине (Т3). Эффект потайного монтажа на опорных конструкциях и пластин темного цвета
- AKK AISI 410: исполнение из мартенситной нержавеющей стали AISI 410, подходящее для применения на открытом воздухе и на древесине с повышенной кислотностью, но вдали от коррозионно-активных веществ (хлоридов, сульфидов и т.д.)
- Самонарезающий наконечник «дерево-металл» со специальной геометрией отверстия. Идеально подходит для крепления деревянных досок или панелей ДПК к алюминиевым опорным конструкциям
- Вариант 4x20 мм с уменьшенной длиной, идеально подходящий для крепления кляймеров, пластин и уголков к алюминиевым опорным конструкциям. Возможность фиксации перекрытий «алюминий-алюминий»
- Предназначена для наружного применения. Деревянные доски плотностью <880 кг/м³ на алюминии толщиной <3,2 мм (без предварительного сверления)



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	SC3 C3 T3	SC3 C1 T3
МАТЕРИАЛ	ORGANIC COATING	410 AISI
	AKK COLOR	AKK AISI 410



AKK COLOR

d ₁ [мм]	d _k [мм]	APT. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
4 TX20	6,30	AKKN420 ^(*)	20	10	-	2 ÷ 3	200
		AKKN430 ^(*)	30	20	22	2 ÷ 3	200
		AKKN440 ^(*)	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX25	6,80	KKAN540 ^(*)	40	29	29	2 ÷ 3	200

^(*)Шуруп с полной резьбой.

s толщина стальной пластины S235/St37
s толщина алюминиевой пластины



AKK AISI 410

d ₁ [мм]	d _k [мм]	APT. №	L [мм]	b ₁ [мм]	b ₂ [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
4 TX 20	6,30	KKA420 ^(*)	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200
5 TX 25	6,80	KKA540 ^(**)	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
		KKA550 ^(**)	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100


^(*)Шуруп с полной резьбой.

^(**)Шуруп с двойной резьбой.


s толщина стальной пластины S235/St37
s толщина алюминиевой пластины

ГЕОМЕТРИЯ

AKK COLOR

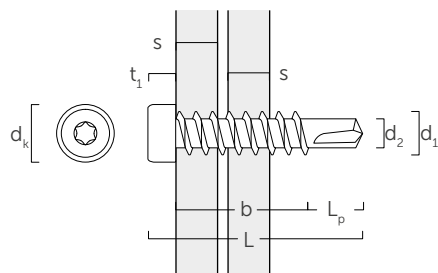


AKK COLOR Ø4

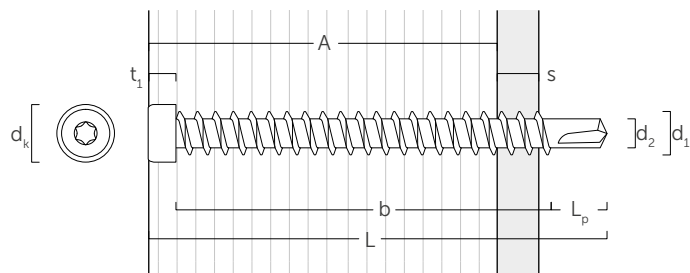


AKK COLOR Ø5

номинальный диаметр	d_1	[мм]	4	5
диаметр головки	d_K	[мм]	6,30	6,80
диаметр наконечника	d_2	[мм]	2,80	3,50
толщина головки	t_1	[мм]	3,10	3,35
длина наконечника	L_p	[мм]	5,5	6,5

AKK AISI 410

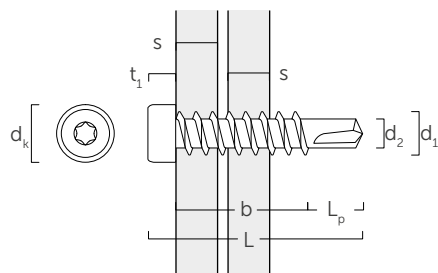

AKK AISI 410 Ø4

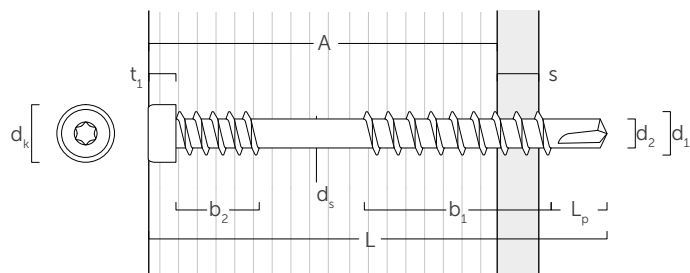

AKK AISI 410 Ø5

номинальный диаметр	d_1	[мм]	4	5
диаметр головки	d_K	[мм]	6,30	6,80
диаметр наконечника	d_2	[мм]	2,80	3,50
толщина головки	t_1	[мм]	3,10	3,35
длина наконечника	L_p	[мм]	5,5	6,5