


TRASPIR HOUSE 150



МЕМБРАНА СУПЕРДИФУЗИОННАЯ

- Предназначена для нанесения на внешнюю и внутреннюю сторону стен и крыш
- Имеет сертификат французского органа CSTB, удостоверяющего механические характеристики мембраны по классу E1 Sd1 TR2
- Супердиффузионная мембрана для крыш с отличным соотношением цены и качества

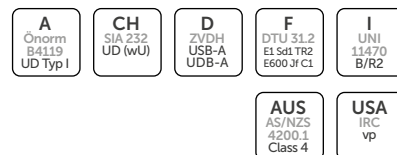

УСТОЙЧИВА К
ИСТИРАНИЮ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АПТ. N°	кл. край	H [м]	L [м]	A [м²]	
TRASPH150	-	1,5	50	75	25
TRASPHTT150	TT	1,5	50	75	25

СТРУКТУРА

- 1 **верхний слой:** нетканое полотно PP
- 2 **промежуточный слой:** проницаемая пленка из PP
- 3 **нижний слой:** нетканое полотно PP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
плотность	EN 1849-2	150 г/м²
толщина	EN 1849-2	0,7 мм
паропроницаемость (Sd)	EN 1931	0,02 м
прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	350/210 Н/50 мм
удлинение MD/CD	EN 12311-1	100/125 %
сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	190/225 Н
водонепроницаемость	EN 1928	класс W1
после искусственного старения:		
- водонепроницаемость	EN 1297/EN 1928	класс W1
- прочность на разрыв MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	310/180 Н/50 мм
- удлинение	EN 1297/EN 12311-1	45/60 %
горючесть	EN 13501-1	класс E
сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,05 м³/(м²h50Pa)
гибкость при низких температурах	EN 1109	-40 °C
стойкость к температурам		-40/80 °C
УФ-стабильность ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 ч (3 месяца)
теплопроводность (λ)	-	0,3 W/(m·K)
удельная теплоемкость	-	1800 J/(kg·K)
плотность	-	ок. 215 кг/м³
коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 40
VOC	-	несущественно
водяной столб	ISO 811	> 250 см

⁽¹⁾ Данные лабораторных испытаний методом ускоренного старения не могут воспроизвести непредсказуемые причины деградации продукта, как и учесть все нагрузки, с которыми он будет сталкиваться в течение срока своей службы. Для обеспечения целостности продукта в качестве меры предосторожности рекомендуется ограничить время воздействия на него атмосферных агентов на объекте максимум 2 неделями.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.

США и Канада	стандарт	значение
паропроницаемость (по сухому методу)	ASTM E96/E96M	125 US Perm
surface burning characteristics	ASTM E84	7115 ng/(s·m²·Pa)
flame spread index (FSI)	ASTM E84	класс 1 или класс A
smoke developed index (SDI)	ASTM E84	0
		87