

SAR6322

SAR

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

- Самосверлящий наконечник со специальной геометрией для рассеяния стружки. Превосходная способность сверления стали до 6 мм (1,5 мм для версии L = 22 мм)
- Самонарезающая резьба для стали и шестигранная головка с уплотнительной шайбой, ключ SW 10
- Шуруп из углеродистой стали с гальванической белой оцинковкой
- В комплекте со встроенной шайбой с прокладкой из EPDM для герметичного крепления




ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	SC2	C2	T2
МАТЕРИАЛ	EPDM	Zn ELECTRO PLATED	

d ₁ [мм]	d _{UK} [мм]	АПТ. №	L [мм]	D [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
6,3 SW 10	12,50	SAR6322	22	19,0	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	15,7	0,5 ÷ 47	2 ÷ 6	100
6,3 SW 10	12,50	SAR6370	70	15,7	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	15,7	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	15,7	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	15,7	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	15,7	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	15,7	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	15,7	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	15,7	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100


s s просверливаемая толщина металлической пластины (стальной или алюминиевой)
A закрепляемая толщина

ГЕОМЕТРИЯ

SAR L = 22 mm

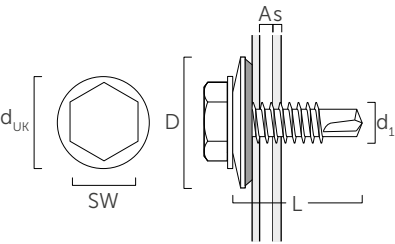

SAR L > 22 mm

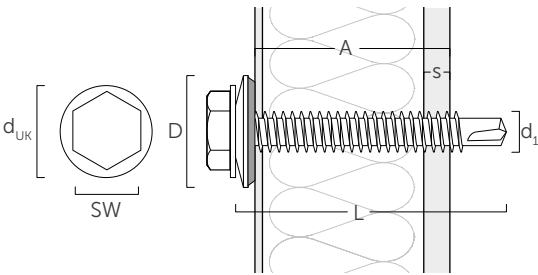

SAR L = 22 mm			SAR L > 22 mm		
номинальный диаметр	d ₁	[мм]	6,3	6,3	
размер ключа	SW		SW10	SW10	
диаметр головки	d _{ук}	[мм]	12,5	12,5	
диаметр шайбы	D	[мм]	19,0	15,7	